


FLAT SLIM square

312544.004.730 | Luminarias para montaje en suspensión



Luminarias para montaje en suspensión
4051859503293
L 430, B 430, H 72

suspensión
aluminio, mate (aprox. RAL 9006)

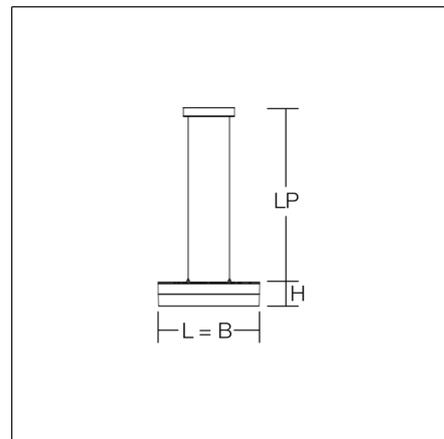

Decorativa luminaria LED de montaje en suspensión, cuadrada. Base de aluminio inyectado, revestido al polvo. Con válvula Gore™ Protective Vents para evitar la condensación de agua. Dosel de aluminio revestido al polvo. Difusor de vidrio cristalino brillante, barnizado interior, con fijación para el montaje. Difusor pegado al marco de aluminio inyectado revestido al polvo. Sujeción del difusor mediante sistema de clips. Iluminación homogénea y suave. Apto para suspensión. Suspensión de cable de acero con fijación en 4 puntos, con regulación de la suspensión. A petición, longitudes especiales indicadas por el cliente. Cable de alimentación transparente. MultiLumen: Configuración del flujo luminoso en 2 niveles. MultiColour: Se puede cambiar la Temperatura de color usando un conector. Configuración ajustada de fábrica: 3000 K. Con control Bluetooth® Casambi smart+free para conectar y manejar las luminarias mediante un dispositivo Android o iOS, App gratuita para descargar.

Datos del producto

Longitud L	430 mm
Anchura B	430 mm
Altura H	72 mm
Longitud de suspensión LP	500-1200 mm
Peso	10.752 kg
Fuente de luz	LED
Temperatura de color	3000 K 4000 K
Flujo luminoso nominal	3000 K: 4200 lm 2900 lm 4000 K: 4500 lm 3100 lm
Potencia de referencia	3000 K: 42 W 29 W 4000 K: 42 W 29 W
Rendimiento del sistema	3000 K: 100 lm/W 100 lm/W 4000 K: 107 lm/W 107 lm/W
Índice de deslumbramiento UGR	3000 K: 22,4 21,1 4000 K: 22,6 21,3
Ángulo de apertura	down 119° up 180°
Vida útil	50000 h (L80/B10)
Índice de reproducción cromática CRI	80
seguridad fotobiológica conforme a EN 62471	Grupo de riesgo 1
Equipo	Convertidor regulador
Control	smart+free (Bluetooth)
Tensión	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
luminarias en el fusible B10A	12
luminarias en el fusible B16A	20
luminarias en el fusible C10A	21
luminarias en el fusible C16A	34
Corriente de conexión / Tiempo de conexión	21 A / 230 µs
código CIE Flux / código CEN Flux	45 76 94 93 100
Tipo de protección	IP 40
Clase de protección	I
Ensayo del hilo incandescente	650°C - 30 segundos
Resistencia al impacto	IK07
Temperatura ambiente	-20 °C ... + 35 °C
Marca de conformidad	CE, EAC

FLAT SLIM square

312544.004.730 | Luminarias para montaje en suspensión



Piezas de recambio

982676.004
Difusor de repuesto