



# TX-MOVE

901729.004.76 | Downlights orientables

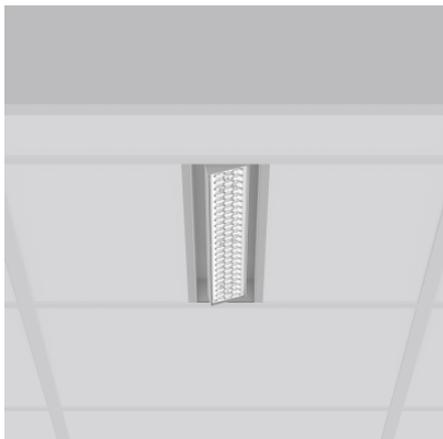

Downlights orientables  
4051859938019  
L 622, B 116, H 39

Luminaria insertable en techos  
aluminio, mate (aprox. RAL 9006)

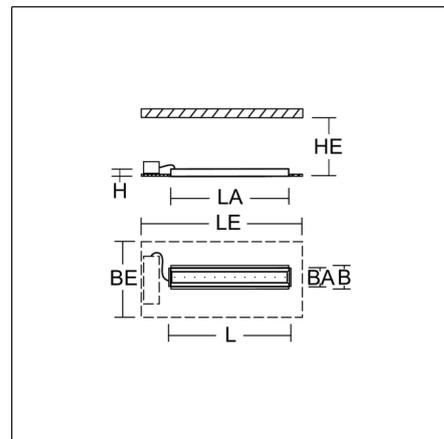

Einlege/Einbau-Flächenstrahler. Carcasa de chapa de acero revestido al polvo. Giratorio 90° en sentido vertical. Módulos LED de alta eficacia, con mejor distribución de luz gracias a la óptica precisa de lentes de material sintético transparente (PC). Spezielle Mikrostrukturen reduzieren Gelbsaum. Distribución simétrica. Apta para instalar en techos Armstrong de módulo 625. Incluido en el suministro: equipo conectado en caja separada. Apta para cableado de paso. MultiLumen: flujo luminoso ajustable en 3 niveles. Accesorio: Bastidor para montaje en falsos techos. Gracias a los componentes sustituibles y reciclables, no es contaminante y cuida los recursos.

## Datos del producto

Longitud L	622 mm
Anchura B	116 mm
Altura H	39 mm
Longitud de empotrado LA	602 mm
Anchura de empotrado BA	98 mm
Espacio de instalación longitud LE	700 mm
Espacio de instalación anchura BE	316 mm
Espacio de instalación altura HE	100 mm
Peso	2.15 kg
Fuente de luz	LED
Temperatura de color	3000 K
Flujo luminoso nominal	2850 lm   3950 lm   5550lm
Potencia de referencia	18 W   26 W   39W
Rendimiento del sistema	142 lm/W   152 lm/W   158lm/W
Índice de deslumbramiento UGR	21,3   22,4   23,6
Ángulo de abertura	85°
Vida útil	50000 h (L80/B10)
Índice de reproducción cromática CRI	80
Tolerancia cromática	3
seguridad fotobiológica conforme a EN 62471	Grupo de riesgo 1
Equipo	Balasto electrónico regulador
Controle	DALI
Tensión	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
luminarias en el fusible B10A	31
luminarias en el fusible B16A	50
luminarias en el fusible C10A	52
luminarias en el fusible C16A	85
Corriente de conexión / Tiempo de conexión	5 A / 50 µs
código CIE Flux / código CEN Flux	77 96 99 100 100
Tipo de protección	IP 20 en el lado del local IP 20
Clase de protección	I
Ensayo del hilo incandescente	850 °C
Resistencia al impacto	IK04
Temperatura ambiente	5 °C ... + 25 °C
Marca de conformidad	CE

# TX-MOVE

901729.004.76 | Downlights orientables

## Accesorio



982868.004

Bastidor para montaje en falsos techos.