


LEVIDO round

901831.002.2.76 | Inbouwdownlights



Inbouwdownlights
4051859944256
D 91, H 2

Plafondmontage (inbouw)
verkeer wit, mat (RAL 9016)

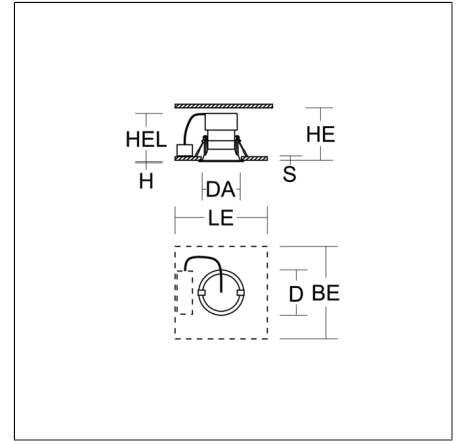

Decoratieve ronde inbouw downlight in sierlijk kleine afmetingen. Afdekking spuitgietaluminium gepoedercoat. Koelelement spuitgietaluminium. Reflector aluminium hoogglans geanodiseerd. Met veiligheidsglas. Lichtverdeling middelbreed stralend. Uitstralingshoek 23°. MultiLumen: De lumenstroom is instelbaar in 2 niveaus. Af fabriek ingesteld op de hoogste lumenstroom. Geschikt voor Plafondmontage (inbouw). Plafondbevestiging d.m.v. veersysteem. Inclusief extern schakelapparaat met connectiekabel 250 mm lengte. Geschikt voor doorvoerbedrading. Plaat van opale kunststof (PMMA) voor een gelijkmatig homogene lichtuittreding als toebehoren verkrijgbaar.

Productgegevens

Diameter D	91 mm
Hoogte H	2 mm
Inbouwdiameter DA	78 mm
Armatuur: inbouwhoogte HEL	95 mm
Plafonddikte S	1-20 mm
Installatieruimte lengte L	200 mm
Installatieruimte breedte BE	200 mm
Installatieruimte hoogte HE	95 mm
Gewicht	398 g
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	2700 K
Effectieve lichtstroom	620 lm 960 lm
Systeemvermogen	7.5 W 12 W
Armatuur efficiëntie	80 lm/W 83 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	18,3 19,8
Uitstralingshoek	23°
Levensduur	50000 h (L90/B50)
Kleurweergave-index CRI	80
Kleurtolerantie	3
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Converter dimbaar
Controle	DALI
Spanning	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	66
Armaturen aan zekering B16A	106
Armaturen aan zekering C10A	66
Armaturen aan zekering C16A	106
Inschakelstroom / Inschakeltijd	4.24 A / 41 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	90 96 99 100 100
Beschermingsgraad	IP 44 kamerzijde IP 20
Beschermingsklasse	II
Gloeidraadtest	850 °C
Slagvastheid	IK06
Omgevingstemperatuur	5 °C ... + 35 °C
Veiligheidsmarkering	De inbouwarmatuur niet afdekken!
Conformiteitsmerkteken	CE, EAC

LEVIDO round

901831.002.2.76 | Inbouwdownlights



Toebehoren



982184.002
Kunststof afdekglas opaal.