


BASIC BALL

312115.002.76 | Luminarias para montaje en suspensión



Luminarias para montaje en suspensión
4051859174424
D 350, H 350

suspensión
blanco

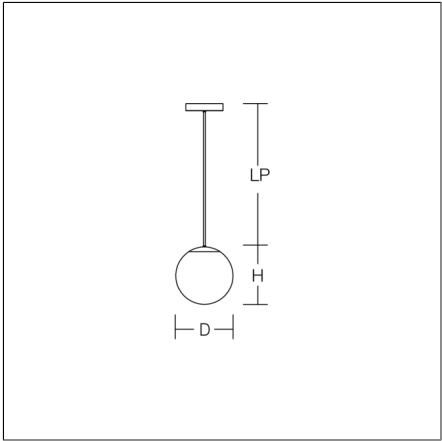

Luminaria de montaje en suspensión, con un diseño esférico atemporal. Base de metal cromado. Dosel: metal cromado. Difusor: vidrio soplado artesanalmente opalino satinado mate. Iluminación homogénea y suave sin sombras. Incluido placa de montaje con terminal y material de fijación para la tija de suspensión. No incluye tija de suspensión, que ha de solicitarse por separado.

Datos del producto

Diámetro D	350 mm
Altura H	350 mm
Peso	6.2 kg
Fuente de luz	LED
Temperatura de color	3000 K
Flujo luminoso nominal	2400 lm
Potencia de referencia	28 W
Rendimiento del sistema	86 lm/W
Índice de deslumbramiento UGR	18,2
Ángulo de abertura	down 180° up 180°
Vida útil	50000 h (L80/B10)
Índice de reproducción cromática CRI	85
Tolerancia cromática	3
seguridad fotobiológica conforme a EN 62471	Grupo de riesgo 1
Equipo	Convertidor regulador
Controle	DALI
Tensión	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
luminarias en el fusible B10A	9
luminarias en el fusible B16A	15
luminarias en el fusible C10A	15
luminarias en el fusible C16A	25
Corriente de conexión / Tiempo de conexión	20 A / 400 µs
código CIE Flux / código CEN Flux	27 52 77 60 100
Tipo de protección	IP 40
Clase de protección	I
Ensayo del hilo incandescente	750 °C
Resistencia al impacto	IK02
Temperatura ambiente	-25 °C ... + 35 °C
Marca de conformidad	CE, EAC

Accesorio



981222.000
Adaptador de aluminio




981230.0044
Manguito de empalme M13 x 1 cromado para alar-
gar la suspensión

BASIC BALL

312115.002.76 | Luminarias para montaje en suspensión



Módulos



982229.0044
Tija de suspensión (cortable) 1000 mm



982230.0044
Tija de suspensión (cortable) 1500 mm



982231.0044
Tija de suspensión (cortable) 2000 mm

Piezas de recambio



05-311012.002
Difusor de repuesto