




Luminaire suspendus
4051859036425
L 350, B 56, H 200

suspension
argent, mat (env. RAL 9006)

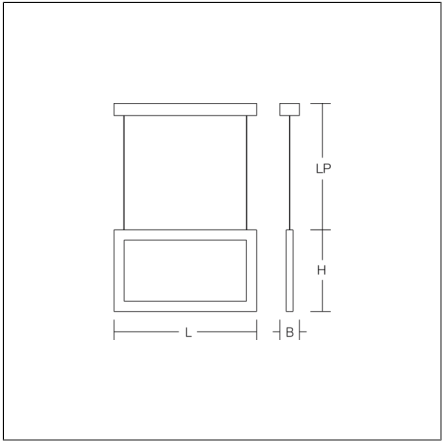

Luminaire pour la signalisation des voies d'évacuation. Corps en aluminium anodisé argent. Plaque display et technique de microlentille brevetée avec pictogramme de secours sur une face. Suspension par câble en 2 points réglable en hauteur en continu. Appareillage intégré. Convient pour le raccordement à l'alimentation centrale en électricité de secours. Avec module de contrôle AC-Control pour les installations à batterie centrale LUXIFAIR. Merci d'indiquer le numéro de motif du pictogramme de secours lors de la commande

Données du produit

Type d'éclairage de secours	Alimentation centrale de secours
Contrôle	Luxifair AC-Control
Batteries	sans
Type de commutation	mode permanent
Distance de Vue	30 m
Longueur L	350 mm
Largeur B	56 mm
Hauteur H	200 mm
Longueur de suspension LP	500 mm
Poids	1.99 kg
Source de lumière	LED
Température de couleur	5700 K
Puissance du système, fonctionnement sur secteur	4,8 W
Puissance du système, mode de secours	4,8 W
Indice de rendu des couleurs (CRI)	80
Tolérance de couleur	6
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471	Groupe de risque 0
Appareillage	Convertisseur
Contrôle	on/off
Tension	220 - 240 V / 0 Hz, 50 - 60 Hz
Luminaire sur sécurité B10A	17
Luminaire sur sécurité B16A	27
Luminaire sur sécurité C10A	28
Luminaire sur sécurité C16A	45
Courant d'appel / Temps d'allumage	27 A / 250 µs
Degré de protection	IP 40
Classe de protection	I
Test au fil incandescent	650°C
Résistance aux chocs	IK03
Température ambiante pour circuit continu	0 °C ... + 25 °C
Température ambiante pour circuit de veille	5 °C ... + 40 °C
Marque de conformité	CE