TOLEDO FLAT+ round

901822.0031.2.76 | Downlights de superficie

Downlights de superficie
4051859933878
D 390, H 70

Montaje en superficie de techos, Montaje en superficie de la pared
antracita metalizado (DB703)

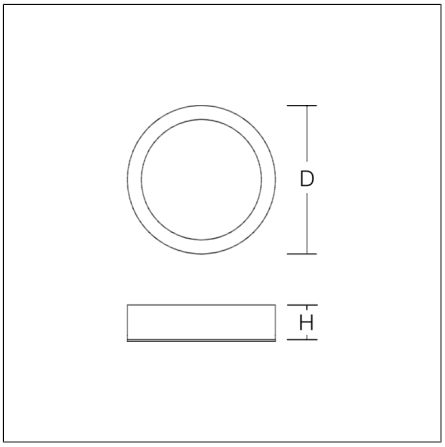

Downlight flexible de montaje en superficie, redondo, con Multi-funciones. Carcasa de aluminio inyectado revestido al polvo. Difusor de material sintético opalino (PMMA) que no amarillea. Tecnología LED backlight proporciona luz homogénea en todo el difusor. Los modelos Tunable White se pueden configurar para transiciones dinámicas de 2700 K a 6500 K. Apto para Montaje en superficie de techos, Montaje en superficie de la pared.

Datos del producto

Diámetro D	**390 mm**
Altura H	**70 mm**
Peso	**2.81 kg**
Fuente de luz	**LED**
Temperatura de color	**2700 - 6500 K**
Flujo luminoso nominal	**1950...2050 lm**
Potencia de referencia	**17...17 W**
Rendimiento del sistema	**115...121 lm/W**
Ángulo de abertura	**113°**
Vida útil	**50000 h (L80/B10)**
Índice de reproducción cromática CRI	**80**
Tolerancia cromática	**3**
seguridad fotobiológica conforme a EN 62471	**Grupo de riesgo 1**
Equipo	**Convertidor regulador**
Controle	**DALI**
Tensión	**220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz**
luminarias en el fusible B10A	**18**
luminarias en el fusible B16A	**30**
luminarias en el fusible C10A	**31**
luminarias en el fusible C16A	**51**
Corriente de conexión / Tiempo de conexión	**29 A / 153 µs**
código CIE Flux / código CEN Flux	**47 79 96 100 100**
Tipo de protección	**IP 40**
Clase de protección	**II**
Ensayo del hilo incandescente	**650 °C**
Resistencia al impacto	**IK03**
Temperatura ambiente	**-20 °C ... + 35 °C**
Marca de conformidad	**CE, EAC**

© RZB Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH | www.rzb-lighting.com | Nos reservamos el derecho de introducir modificaciones técnicas | versión del 01.10.2024