






7b 921458.*- 921460.*

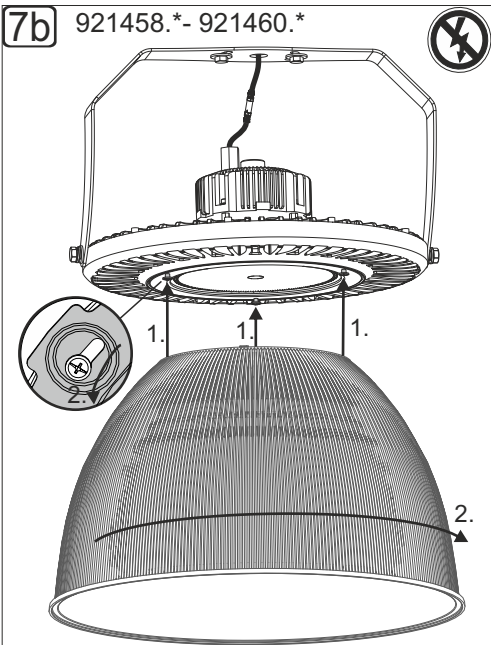

8 921455.*- 921460.*

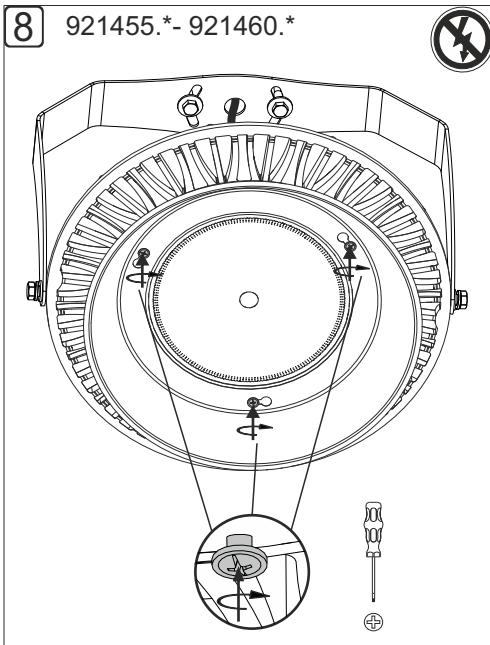

9

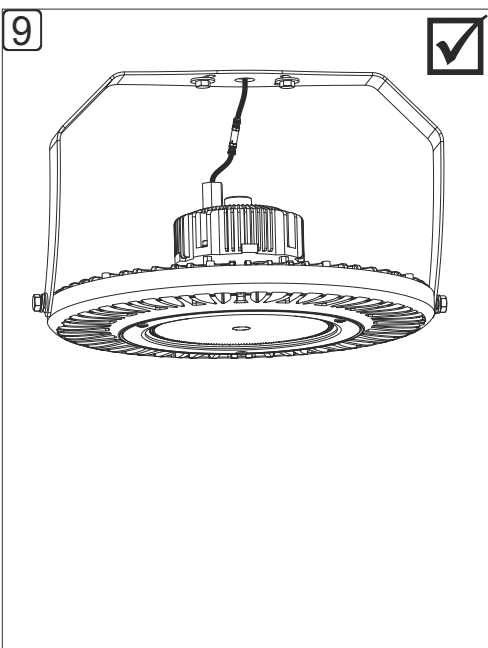

INSTRUCTION

09-0405.022
34-2015

Industrial Hall

Anbau mit Bügel




IP 65



230 V / 50 Hz



! 0.2 m

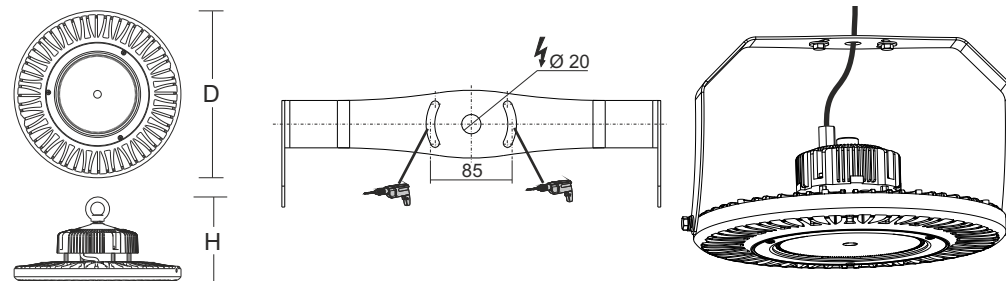3 x 1,5 mm²0,5 mm² - 2,5 mm²

921489.003	D 390, H 199	1xLED, 4000 K	94 W	6,10 Kg
921489.003.76	D 390, H 149	1xLED, 4000 K	94 W	6,70 Kg
921490.003	D 390, H 199	1xLED, 4000 K	133 W	6,50 Kg
921490.003.76	D 390, H 149	1xLED, 4000 K	133 W	7,10 Kg
921491.003	D 390, H 199	1xLED, 4000 K	205 W	7,30 Kg
921491.003.76	D 390, H 149	1xLED, 4000 K	205 W	7,80 Kg
921455.003	D 390, H 349	1xLED, 4000 K	94 W	6,42 Kg
921455.003.76	D 390, H 299	1xLED, 4000 K	94 W	7,02 Kg
921456.003	D 390, H 349	1xLED, 4000 K	133 W	6,82 Kg
921456.003.76	D 390, H 299	1xLED, 4000 K	133 W	7,42 Kg
921457.003	D 390, H 349	1xLED, 4000 K	205 W	7,62 Kg
921457.003.76	D 390, H 299	1xLED, 4000 K	205 W	8,12 Kg
921458.003	D 570, H 533	1xLED, 4000 K	94 W	9,32 Kg
921458.003.76	D 570, H 483	1xLED, 4000 K	94 W	9,92 Kg
921459.003	D 570, H 533	1xLED, 4000 K	133 W	9,72 Kg
921459.003.76	D 570, H 483	1xLED, 4000 K	133 W	10,32 Kg
921460.003	D 570, H 533	1xLED, 4000 K	205 W	10,52 Kg
921460.003.76	D 570, H 483	1xLED, 4000 K	205 W	11,02 Kg

! 0.2 m

Der Abstand zu beleuchteten Gegenständen muss mindestens 0.2 m betragen!
The distance to the direct illuminated objects must be at least 0.2 m!



Die Leuchte darf nur mit ihren vollständigen Schutzabdeckungen betrieben werden.
The luminaire must be used with its complete protective covers only.

EN 12464



EN 12464



EN 12464



RZB
Rudolf Zimmermann,
Bamberg GmbH
Rheinstraße 16
D-96052 Bamberg
Deutschland
Telefon +49 951/79 09-0
Telefax +49 951/79 09-198
www.rzb.de
info@rzb-leuchten.de



	982112.003	L 124, B 394, H 229	925 g
	982114.004	D 327, H 150	313 g
	982115.000	D 570, H 343	3,22 Kg

