


ROUNDED maxi

581639.0031.19 | Plafonniers et appliques



Plafonniers et appliques
4051859227328
D 400, H 120

Montage des plafonniers, Flèche murale
anthracite métallisé (DB703)

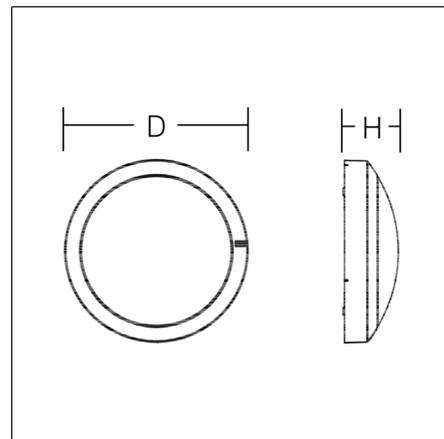

Plafonnier et applique ronds au design élégant pour l'extérieur. Armature et corps en aluminium injecté résistant à la corrosion, traité époxy et résistant au brouillard salin. En standard avec valve à membrane pour prévenir la formation d'eau de condensation. Verre cristallin aspect mat satiné, avec fixation pour montage. Fixation en-dehors de la zone étanche avec compensation des tolérances de perçage. Montage sans vis du diffuseur par fermeture à baïonnette avec verrou à ressort. 1 dispositif de protection antivol inclus. Avec détecteur de mouvement HF intégré. Raccordement secteur 2 x 3 x 1,5 mm². Deuxième entrée de câble.

Données du produit

Diamètre D	400 mm
Hauteur H	120 mm
Poids	4.5 kg
Source de lumière	LED
Température de couleur	3000 K
Flux lumineux utile	1250 lm
Puissance du système	20 W
Efficacité lumineuse	63 lm/W
Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (4H 8H)	21,3
Angle de rayonnement	116°
Durée de vie	50000 h (L80/B10)
Indice de rendu des couleurs (CRI)	80
Tolérance de couleur	3
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471	Groupe de risque 1
Appareillage	Convertisseur
Contrôle	on/off
Tension	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Luminaires sur sécurité B10A	77
Luminaires sur sécurité B16A	124
Luminaires sur sécurité C10A	77
Luminaires sur sécurité C16A	124
CIE Flux Code / CEN Flux Code	43 73 91 96 100
Degré de protection	IP 65
Classe de protection	I
Résistance aux chocs	IK07
Température ambiante	-20 °C ... + 40 °C
Marque de conformité	CE, EAC

Accessoires



982410.003
Protection contre le vol


ROUNDED maxi

581639.0031.19 | Plafonniers et appliques

Pièces détachées



981212.002
Verre de rechange



982585.002
Joint de rechange