

Tehnisko datu lapa

Karsti cinkots tērauda līkums, ar vītņi

Art.-Nr. 2046789



90° līkums elektroinstalācijas caurulēm atb. EN 61386-1 ar vītņiem galos atb. DIN EN 60423.
Ar gludu iekšpusi.
Katras caurules līkumam jau ir uzskrūvēta savienošanas uzdeva.




St	Tērauds
FT	karsti cinkots

Pamatdati

Art.-Nr.	2046789
Tips	SBNM32 FT
Dimensija	M32x1,5
Materiāls	Tērauds
Materiāla saīsinājums	St
Virsmas	karsti cinkots
Virsmas atbilstoši DIN	DIN EN ISO 1461
Virsmas saīsinājums	FT
Mazākā VK vienība (VG)	20,00 gab.
Svars	56,60 kg/100 gab.

Tehniskie dati

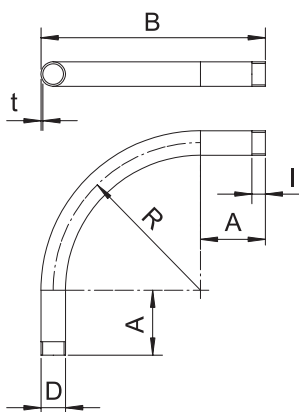

Izmērs A	88,00 mm
Izmērs B	254,00 mm
Izmērs D	32,00 mm
Izmērs M	M32
Izmērs R	150,00 mm
Izmērs t	1,60 mm
Izmērs l	18,00 mm
Izpildījums	Vītne
Vītne	M32x1,5
Izmērs caurules nominālajam diametram	32
Izmērs caurules nominālajam diametram	32,00 mm
Elastīgs	<input type="checkbox"/>
Nesatur halogēnus	<input type="checkbox"/>
Ar apskates atveri un vāku	<input type="checkbox"/>

Tehnisko datu lapa

Karsti cinkots tērauda līkums, ar vītņi

Art.-Nr. 2046789



Tehniskie dati

Ar uznavu	<input checked="" type="checkbox"/>
Pulēta virsma	<input type="checkbox"/>
Virsma matēta	<input type="checkbox"/>
Līkuma leņķis	90,00 °
Divdaļīgs	<input type="checkbox"/>