



FLAT BASIC

211427.002.1 | Luminarias de techo y pared

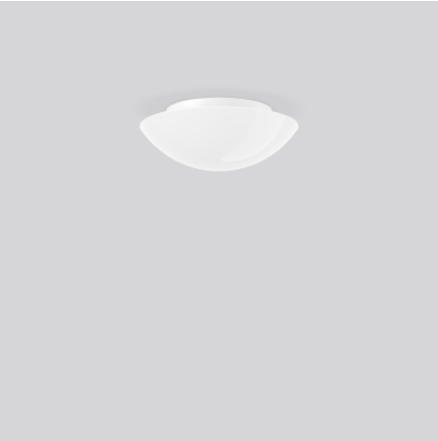

Luminarias de techo y pared
4051859928201
D 300, H 106

Montaje en superficie de techos, Montaje en superficie de la pared
blanco (RAL 9010)

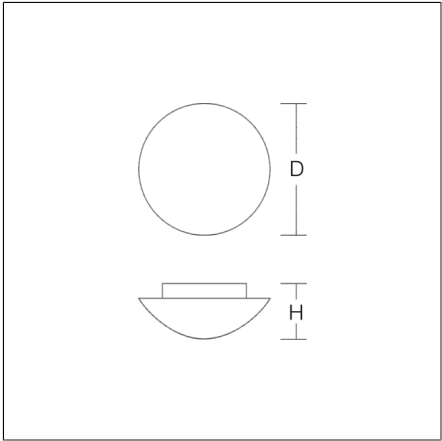

Decorativa luminaria redonda de montaje en superficie. Base de material sintético. Difusor de vidrio de tres capas, soplado artesanalmente (Triplex), satinado mate. Sujeción del difusor mediante sistema de muelles. El vidrio Triplex proporciona una luz homogénea, suave y antideslumbrante. Apto para Montaje en superficie de techos, Montaje en superficie de la pared.

Datos del producto

Diámetro D	300 mm
Altura H	106 mm
Peso	1.78 kg
Fuente de luz	LED
Temperatura de color	4000 K
Flujo luminoso nominal	1100 lm
Potencia de referencia	11 W
Rendimiento del sistema	100 lm/W
Índice de deslumbramiento UGR	18,9
Ángulo de abertura	down 120° up 180°
Vida útil	72000 h
Índice de reproducción cromática CRI	80
Tolerancia cromática	3
seguridad fotobiológica conforme a EN 62471	Grupo de riesgo 1
Equipo	Convertidor
Control	on/off
Tensión	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
luminarias en el fusible B10A	17
luminarias en el fusible B16A	27
luminarias en el fusible C10A	28
luminarias en el fusible C16A	46
Corriente de conexión / Tiempo de conexión	27 A / 250 µs
código CIE Flux / código CEN Flux	41 70 89 78 100
Tipo de protección	IP 43 montaje en techo IP 44 montaje en la pared
Clase de protección	I
Ensayo del hilo incandescente	960°C - 30 segundos
Resistencia al impacto	IK02
Temperatura ambiente	25 °C
Marca de conformidad	CE