


# ANDHO midi

722269.0031.2.76 | Scheinwerfer



Strahler  
4051859916222  
L 261, B 154, H 216

Deckenanbau, Podest, Wandanbau  
anthrazit metallic (DB703)

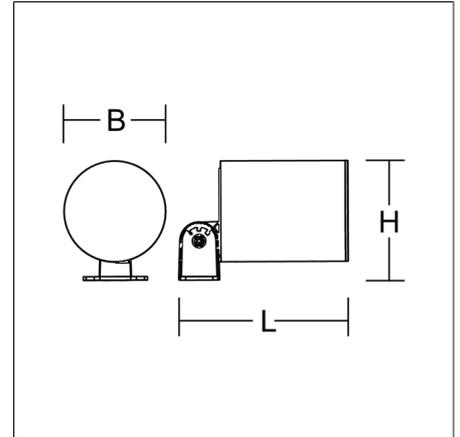

LED-Anbaustrahler im zeitlosen Design. Gehäuse Aluminium-Druckguss, seewasserbeständig pulverbeschichtet. Membranventil für Druckausgleich und Vermeidung von Kondenswasser. MIRO-SILVER®-Reflektoren für hervorragende Effizienz oder Polycarbonat-Linsen für beste Homogenität des Lichtkegels. Abdeckung Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) klar, Rand bedruckt. LED-COB mit Wechsel-Fassung. Strahler 40° horizontal dreh- und 90° vertikal schwenkbar. Ausrichtung des Strahlerkopfes verriegelbar. Betriebsgerät integriert.

## Produktdaten

Länge L	261 mm
Breite B	154 mm
Höhe H	216 mm
Ausladung AL	261 mm
Gewicht	2.6 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	2700 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	3450 lm
Bemessungsleistung	41 W
Systemeffizienz	84 lm/W
Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H)	19,7
Ausstrahlwinkel	9°
Lebensdauer	50000 h (L80/B10)
Farbwiedergabeindex	90
Farbkonsistenz	3
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Konverter dimmbar
Steuerung	DALI
Spannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	31
Leuchten an Sicherung B16A	50
Leuchten an Sicherung C10A	52
Leuchten an Sicherung C16A	85
Einschaltstrom / Einschaltzeit	5 A / 50 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	93 100 100 100 100
Schutzart	IP 65
Schutzklasse	II
Glühdrahtprüfung	960°C - 30 Sekunden
Schlagfestigkeit	IK08
Umgebungstemperatur	-20 °C ... + 30 °C
Konformitätszeichen	CE

## Zubehör




982166.003  
Abblendschute



982169.003  
Torblende



982163.003  
Lamellenblende



982160.000  
Rillenglas



982974.003  
Rundklemme mit Zugentlastungen. Max.  $5 \times 1,5 \text{ mm}^2$   
und Kabelauslass  $\varnothing 5 - 12 \text{ mm}$ .