


# LIGHTSTREAM midi

721720.1131.76 | Projecteurs



Projecteurs  
4051859150497  
L 382, B 330, H 215

Montage universel  
anthracite métallisé (DB703)

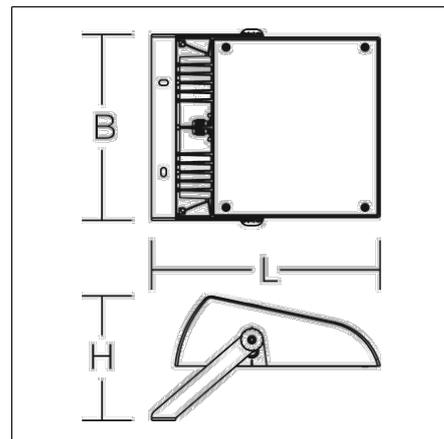

Projecteur extérieur LED pour un éclairage d'accentuation et de surface. Corps en aluminium injecté résistant à la corrosion, traité époxy et résistant au brouillard salin. Étrier en aluminium, traité époxy. Angle d'inclinaison réglable avec une graduation angulaire. En standard avec valve à membrane pour prévenir la formation d'eau de condensation. Réflecteur asymétrique à surfaces planes en MIRO-SILVER® à revêtement à réflexion renforcée. Fermeture verre sécurité. LED-COB à douille interchangeable. Diffusion de la lumière asymétrique. Raccordement rapide de l'appareil sans intervention sur le boîtier via un connecteur sans vis à fermeture à baïonnette. Borne de connexion rapide jusqu'à 5 x 2 x 2,5 mm<sup>2</sup>, pour ligne de réseau Ø max. 13 mm. Prise au vent Aw = 0,036 m<sup>2</sup>.

## Données du produit

Longueur L	382 mm
Largeur B	330 mm
Hauteur H	215 mm
Poids	6.26 kg
Source de lumière	LED
Température de couleur	3000 K
Flux lumineux utile	12200 lm
Puissance du système	114 W
Efficacité lumineuse	107 lm/W
Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (4H 8H)	42
Angle de rayonnement	71°/43°/0°/43°
Durée de vie	50000 h (L80/B10)
Indice de rendu des couleurs (CRI)	80
Tolérance de couleur	3
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471	Groupe de risque 1
Appareillage	Convertisseur dimmable
Contrôle	DALI
Tension	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Luminaires sur sécurité B10A	7
Luminaires sur sécurité B16A	11
Courant d'appel / Temps d'allumage	65 A / 160 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	31 71 97 100 100
Degré de protection	IP 65
Classe de protection	I
Test au fil incandescent	650°C
Résistance aux chocs	IK05
Température ambiante	-25 °C ... + 35 °C
Marques de sécurité	Marquage D
Marque de conformité	CE, EAC

## Accessoires



982047.000  
Sommet de mât (simple): pour tête 60 mm, non peint



982047.0031  
Sommet de mât (simple): pour tête 60 mm, anthracite métallisé (DB703)



982048.000  
Sommet de mât (simple): pour tête 76 mm, non peint



982048.0031  
Sommet de mât (simple): pour tête 76 mm, anthracite métallisé (DB703)



982049.000  
Sommet de mât (double): pour tête 60 mm, non peint



982049.0031  
Sommet de mât (double): pour tête 60 mm, anthracite métallisé (DB703)



982050.000  
Sommet de mât (double): pour tête 76 mm, non peint



982050.0031  
Sommet de mât (double): pour tête 76 mm, anthracite métallisé (DB703)



982092.000  
Collier pour mât pour diamètre de mât 95 - 114 mm



982093.000  
Collier pour mât pour diamètre de mât 115 - 135 mm




982524.0031  
Kit adaptateur pour arrangement de 4 (4 x 90°)



982638.003  
Boîte de dérivation avec décharge de traction.

## Pièces détachées



982275.003  
Verre de rechange