



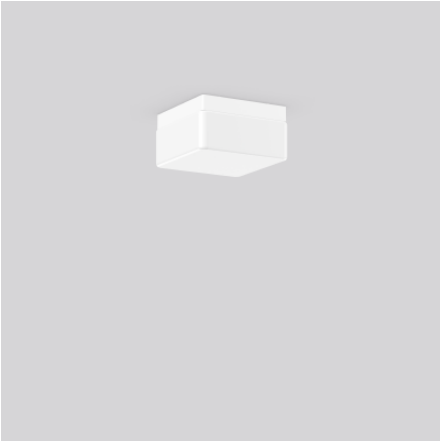

Plafond- en wandarmaturen
4010319026185
L 190, B 190, H 100

Plafondmontage (opbouw), Wandmontage
wit

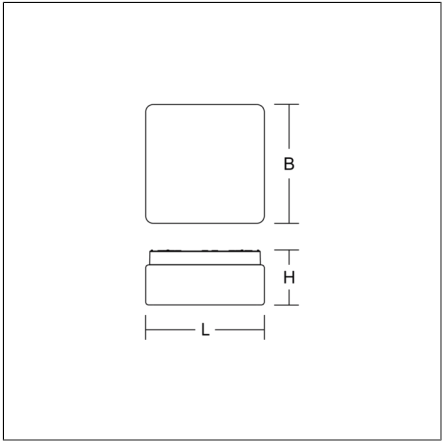

Vierkante aanbouwarmatuur in klassiek design. Behuizing kunststof. Mondgeblazen opaalglas zijdemat. Bevestiging van het glas d.m.v. veersysteem. Geschikt voor Plafondmontage (opbouw), Wandmontage. IP 43 plafondmontage, IP 44 wandmontage.

Productgegevens

Lengte L	190 mm
Breedte B	190 mm
Hoogte H	100 mm
Gewicht	1.1 kg
Lichtbron	1 x A60 max. 60 W, E27
Effectieve lichtstroom	350 lm
Systeemvermogen	46 W
Armatuur efficiëntie	8 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	17,1
Uitstralingshoek	down 148° up 180°
Bedrijfsapparaat	Niet nodig
Controle	on/off
Spanning	0 - 250 V / 0 - 60 Hz
CIE Flux Code / CEN Flux Code	35 64 86 74 50
Beschermingsgraad	IP 43 plafondmontage IP 44 wandmontage
Beschermingsklasse	II
Gloeidraadtest	960°C - 30 seconden
Slagvastheid	IK02
Omgevingstemperatuur	25 °C
Goedkeuringsmerk	ENEC, VDE
Conformiteitsmerkteken	CE

Onderdelen



05-21127
Reserveglas