



FLAT POLYMERO

672057.002.5 | Kombinierte Leuchten zur Rettungswegbeleuchtung

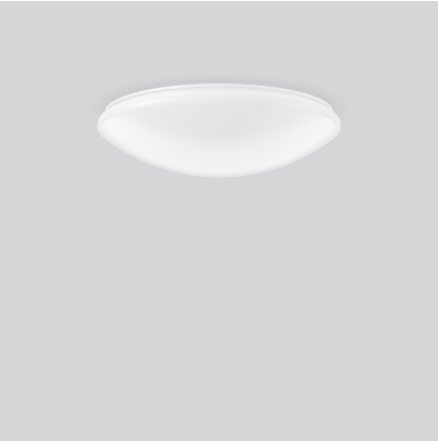

Decken- und Wandleuchten  
4051859076223  
D 460, H 120

Deckenanbau, Wandanbau  
weiß

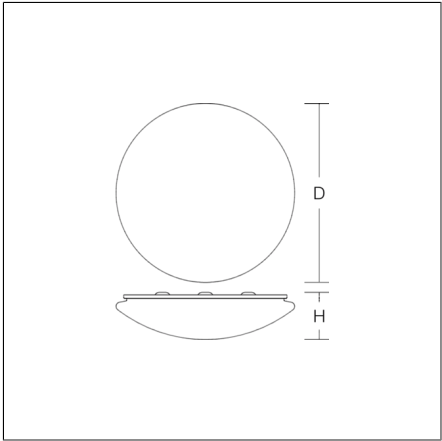

Dekorative runde Anbauleuchte. Zur Rettungswegbeleuchtung. Armatur Metall pulverbeschichtet. Diffusor aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA) opal. Befestigung des Diffusors mit patentierter Verschlusstechnik (Druckverschluss). Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau. Betriebsgerät integriert.

Produktdaten


|                                           |                                |
|-------------------------------------------|--------------------------------|
| Art der Sicherheitsbeleuchtung            | Zentrale Notstromversorgung    |
| Überwachung                               | Stromkreis                     |
| Akku                                      | ohne                           |
| Schaltungsart                             | NL Dauerschaltung              |
| Durchmesser D                             | 460 mm                         |
| Höhe H                                    | 120 mm                         |
| Gewicht                                   | 2.03 kg                        |
| Lichtquelle                               | LED                            |
| Farbtemperatur                            | 4000 K                         |
| Bemessungsleuchtenlichtstrom, Netzbetrieb | 2100 lm                        |
| Bemessungsleistung, Netzbetrieb           | 19 W                           |
| Bemessungsleuchtenlichtstrom, Notbetrieb  | 2100 lm                        |
| Bemessungsleistung, Notbetrieb            | 19 W                           |
| Systemeffizienz                           | 111 lm/W                       |
| Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H)      | 19,1                           |
| Ausstrahlwinkel                           | down 116°<br>up 180°           |
| Farbwiedergabeindex                       | 80                             |
| Farbkonsistenz                            | 4                              |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | Risikogruppe 0                 |
| Betriebsgerät                             | Konverter                      |
| Steuerung                                 | on/off                         |
| Spannung                                  | 220 - 240 V / 0 Hz, 50 - 60 Hz |
| Leuchten an Sicherung B10A                | 31                             |
| Leuchten an Sicherung B16A                | 50                             |
| Leuchten an Sicherung C10A                | 52                             |
| Leuchten an Sicherung C16A                | 85                             |
| Einschaltstrom / Einschaltzeit            | 5 A / 50 µs                    |
| CIE Flux Code / CEN Flux Code             | 43 72 90 90 100                |
| Schutzart                                 | IP 40                          |
| Schutzklasse                              | I                              |
| Glühdrahtprüfung                          | 650°C - 30 Sekunden            |
| Schlagfestigkeit                          | IK03                           |
| Umgebungstemperatur bei Dauerschaltung    | 0 °C ... + 25 °C               |
| Konformitätszeichen                       | CE, EAC                        |

# FLAT POLYMERO

672057.002.5 | Kombinierte Leuchten zur Rettungswegbeleuchtung



## Ersatzteile



08-311165.012  
Ersatzdiffusor