


MEGA CONE

612162.004.730 | Balizas



Balizas
4051859932888
D 115, H 710

de pie
aluminio, mate (aprox. RAL 9006)

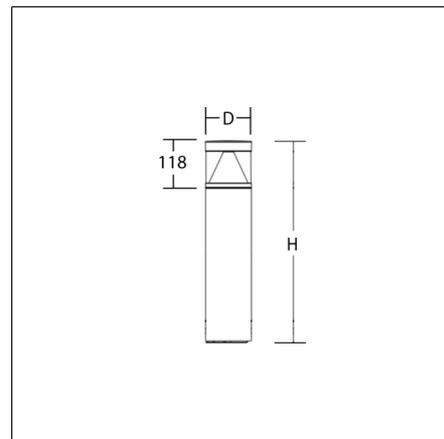

Decorativa baliza cilíndrica con un diseño innovador de la carcasa y óptica LED de alta calidad. Tubo Ø 115 mm de aluminio resistente a la corrosión, revestido al polvo. Con base de sujeción completamente envuelta de acero inoxidable. Inserto en la luminaria resistente a la corrosión, moldeado por inyección de un compuesto doble con elastómero obturador integrado. De serie con válvula protectora para evitar la condensación de agua. Revestimiento resistente al agua de mar. Cubierta de aluminio inyectado revestido al polvo. Con cilindro claro de vidrio y reflector cónico. La base de fijación robusta en acero inoxidable proporciona estabilidad eterna. Taladros alargados en la base para un ajuste posterior y sencillo de la luminaria. Equipo incluido. Línea de conexión premontada de fábrica. Con control Bluetooth® Casambi smart+free para conectar y manejar las luminarias mediante un dispositivo Android o iOS, App gratuita para descargar.

Datos del producto

| | |
|---|----------------------------|
| Diámetro D | 115 mm |
| Altura H | 710 mm |
| Peso | 3.7 kg |
| Fuente de luz | LED |
| Temperatura de color | 3000 K |
| Flujo luminoso nominal | 770 lm |
| Potencia de referencia | 10 W |
| Rendimiento del sistema | 77 lm/W |
| Índice de deslumbramiento UGR | 23,4 |
| Ángulo de abertura | down 143° up 180° |
| Vida útil | 60000 h (L80/B50) |
| Índice de reproducción cromática CRI | 80 |
| Tolerancia cromática | 3 |
| seguridad fotobiológica conforme a EN 62471 | Grupo de riesgo 1 |
| Equipo | Convertidor regulador |
| Controle | smart+free (Bluetooth) |
| Tensión | 220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz |
| luminarias en el fusible B10A | 80 |
| luminarias en el fusible B16A | 130 |
| Corriente de conexión / Tiempo de conexión | 5 A / 100 µs |
| código CIE Flux / código CEN Flux | 22 61 87 73 100 |
| Tipo de protección | IP 65 |
| Clase de protección | I |
| Ensayo del hilo incandescente | 650 °C |
| Resistencia al impacto | IK05 |
| Temperatura ambiente | -20 °C ... + 45 °C |
| Marca de conformidad | CE, EAC |

Accesorio



982103.000
Accesorio para montaje en el suelo



982981.003
Caja de conexiones con sujeta cables.



982974.003

Piezas de recambio



982527.004
Cabezal de la luminaria, aluminio