

96108772 GRAFFITI 3600-940HE SWI 3GU FL BK

LED 27W GRAF_3600_4KHE_FL	UK CA	IP 20		CE					
---------------------------	----------	-------	--	----	--	--	--	--	--

Graffiti


LED-Strahler für 3-Phasen-Schienenmontage, Fluter-Lichtverteilung, stabilisierte Farbtemperatur.
Vorschaltgerät: Elektronisches, schaltbare Leuchte.
Schutzklasse I, IP20. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, schwarz, mikrotexturiert lackiert. Reflektor: PC, gesputtert.
Strahler bis 337° drehbar und bis 90° schwenkbar.
Komplett mit 4000K LED, maximale Lichtausbeute

Dieser Artikel ist einzeln verpackt und kann auch als Bulk-Ware bestellt werden.


Abmessungen: Ø95 x 205 mm
Leuchten Leistung: 27 W
Leuchten Lichtstrom: 3400 lm
Leuchten Lichtausbeute: 126 lm/W
Gewicht: 0,71 kg



TLG_GRAF_F_3GU_BK_ON.jpg

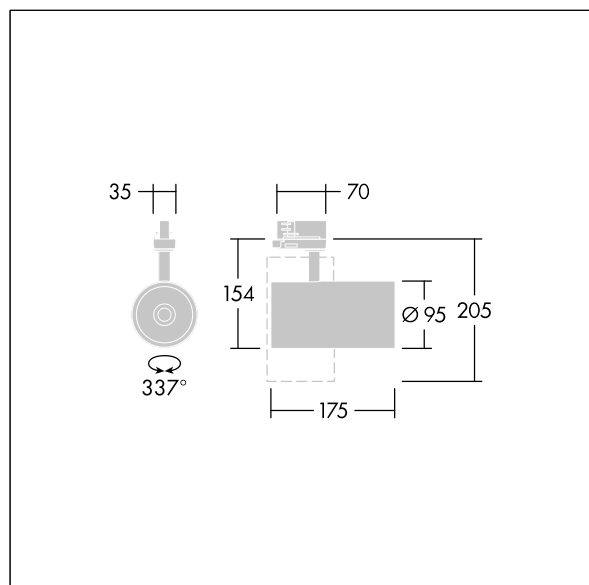

TLG_GRAF_M_3GU.wmf

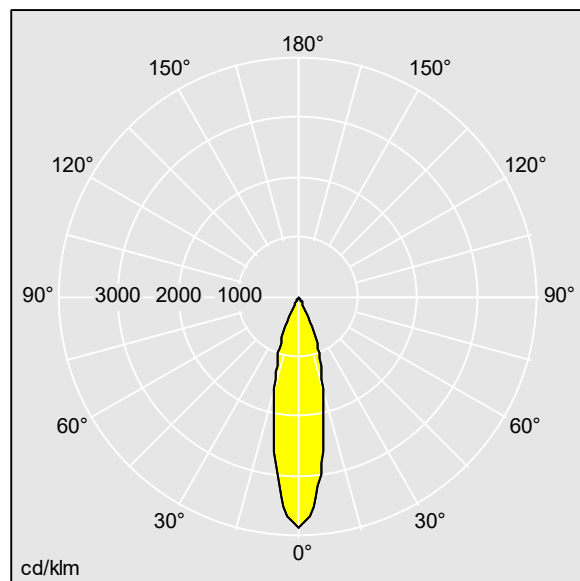

TLG_LE_1328_GRAFFITI_3600-940HE_FL.idt

Lampenposition: STD - Standard
Lichtquelle: LED
Leuchten Lichtstrom*: 3400 lm
Leuchten Lichtausbeute*: 126 lm/W
Farbwiedergabeindex min.: 90
Betriebsgerät: 1 x 06891816 DRV OS IT FIT 30W
700mA 42V F

Ähnlichste Farbtemperatur*: 4000 Kelvin
Farbortoleranz (initial MacAdam): 2
Mittlere Bemessungslebensdauer*:
L80 50000 h bei 25 °C
Leuchten Leistung*: 27 W Leistungsfaktor = 0,96
Steuerung: SWI
Eta: 1,00 Eta oben: 0,00 Eta unten: 1,00

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C.

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Thorn setzt bewährte und geprüfte Komponenten von führenden Lieferanten ein. Dennoch kann es bei einzelnen LEDs während ihrer Nennlebensdauer vereinzelt zu technologisch bedingten Ausfällen kommen. Laut internationalen Standards besteht für den Nominallichtstrom und die Anschlusslast eine Toleranz von $\pm 10\%$. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

Die Produkte von Thorn Lighting unterliegen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns vor, ohne weitere Publikation technische oder formale Änderungen an unseren Produkten vorzunehmen.

© Thorn Lighting