


Accessories for Fieldbus Systems

Field-Wireable Connector


7/8" Male, Straight

BSV4140-0/9




- For use in PROFIBUS-PA and FOUNDATION fieldbus applications
- Schroef-/klemaansluiting
- Roestvaststalen montagehoer
- 4-polig
- PG9 schroefdraad
- Kabeldiameter 6,0...8,0 mm


Aansluiting PROFIBUS-PA



Aansluiting FOUNDATION fieldbus



Opbouw

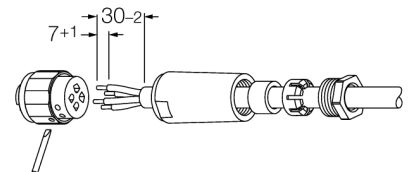

Type	BSV4140-0/9
Ident no.	6914542
Connector A	Connector, 7/8"-16 UN, Recht
Aantal polen	4
Contacten	Metaal, CuZn, Verguld
Contactdrager	Kunststof, TPU, Zwart
Greep	Kunststof, PA, Zwart
Wartelmoer/-bout	Roestvast staal, 1.4404, gepassiveerd
Dichtingsring	Kunststof, NBR
Dichting schroefdraad	kunststof, NBR
Schroefdraad	PG9
Externe diameter van de leiding	6...8mm
Aderdoorsnede/klemvermogen	max. 1 mm ²
Aderdoorsnede/klemvermogen	0.14...1mm ²
Aansluittype	schroef-/klemaansluiting
Mechanische levensduur	> 100 Steekcycli
Vervuilingsgraad	3
Beschermingsklasse	IP67

Elektrische eigenschappen bij +20 °C

Nominale spanning	250VV
Stroombelastbaarheid	9 A
Elektrische weerstand	≤ 5 mΩ

Mechanische en chemische eigenschappen

in rusttoestand	-40...+90°C
in bewogen toestand	-40...+90°C

Instructie