


TX-MOVE

901731.004.1.76 | Inbouwspots



Inbouwspots
4051859938224
L 622, B 116, H 39

Inlegarmatuur
zilver, mat (ca. RAL 9006)

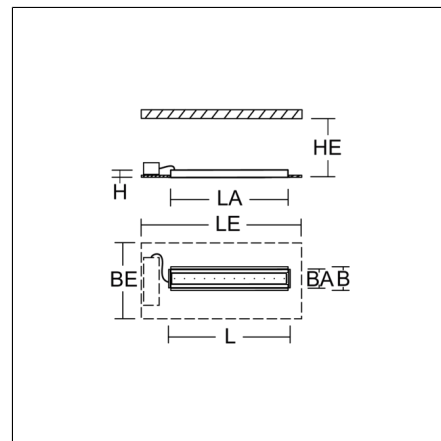

Einlege/Einbau-Flächenstrahler. Behuizing plaatstaal gepoedercoat. 90° verticaal zwenkbaar. Uiterst efficiënte LED-units met vlakke opalen afdekking uit niet vergelende PMMA. Lichtuittreding symmetrisch breedstralend. Geschikt voor het inleggen in roosterplafondmodules 625. Inclusief aangesloten bedrijfsapparaat in aparte apparaatbox. Geschikt voor doorvoerbedrading. Multilumen: De lumenstroom is instelbaar in 3 niveaus. Toebehoren: Inbouwraam voor montage in verlaagde plafonds. Milieuvriendelijk en hulpbronnen besparend dankzij vervangbare exemplaren en recycleerbare componenten.

Productgegevens

Lengte L	622 mm
Breedte B	116 mm
Hoogte H	39 mm
Inbouwlengte LA	602 mm
Inbouwbreedte BA	98 mm
Installatieruimte lengte L	700 mm
Installatieruimte breedte BE	316 mm
Installatieruimte hoogte HE	100 mm
Gewicht	2.15 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	4000 K
Effectieve lichtstroom	2550 lm 3500 lm 4900lm
Systeemvermogen	18 W 26 W 39W
Armatuur efficiëntie	126 lm/W 135 lm/W 142lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	28,1 29,2 30,4
Uitstralingshoek	112°
Levensduur	50000 h (L80/B10)
Kleurweergave-index CRI	80
Kleurtolerantie	3
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Elektronische ballast dimbaar
Controle	DALI
Spanning	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	31
Armaturen aan zekering B16A	50
Armaturen aan zekering C10A	52
Armaturen aan zekering C16A	85
Inschakelstroom / Inschakeltijd	5 A / 50 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	47 79 96 100 100
Beschermingsgraad	IP 20 kamerzijde IP 20
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	650 °C
Slagvastheid	IK03
Omgevingstemperatuur	5 °C ... + 25 °C
Conformiteitsmerkteken	CE

TX-MOVE

901731.004.1.76 | Inbouwspots



Toebehoren



982868.004

Inbouwraam voor montage in verlaagde plafonds.