



FLAT SLIM round

312135.002.19 | Decken- und Wandleuchten

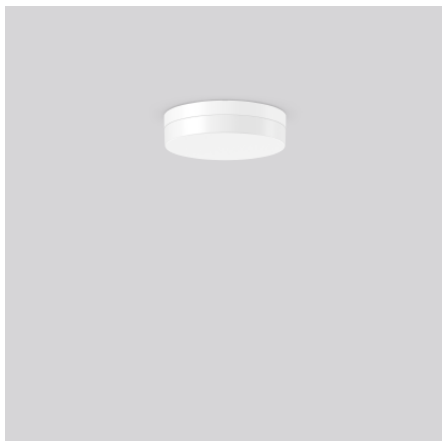

Decken- und Wandleuchten
4051859183174
D 230, H 63

Deckenanbau, Wandanbau
verkehrsweiß, matt (RAL 9016)

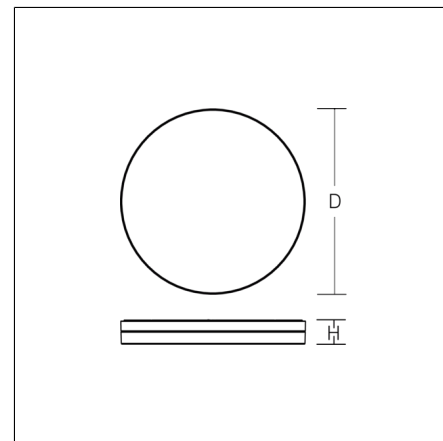

Dekorative runde LED Anbauleuchte für den Innen- und Außenbereich. Armatur Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Serienmäßig mit Gore™ Protective Vents Membranventil zur Kondenswasservermeidung. Diffusor aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA) opal. Befestigung des Diffusors mit Bajonettverschluss. Homogene Ausleuchtung durch Einsatz von LED-Flächenmodulen. Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau. Einfachste Installation durch Plug & Play Stecksystem. Der rückseitig große Anschlussraum für die komfortable Verlegung der Anschlussleitung eignet sich auch perfekt für Durchgangsverdrahtung. Masterleuchte. Mit integriertem HF-Bewegungsmelder. HF-Melder 24 GHz mit integrierter Corridor Function.. Erfassungsbereich: ca. 130° radial.. Einfache Einstellung der Funktionen über 3 zugeordnete Druckschalter.. Empfindlichkeit/Reichweite: 0,5-5 m radial, von 10-100% einstellbar.. Zeitregelung 1 Sekunde bis 15 Minuten in 8 Stufen einstellbar.. Tageslichterkennung über 5 Helligkeitsstufen und Einlernmodus einstellbar.. An einer Masterleuchte können bis zu 9 zugehörige Slaveleuchten betrieben werden (max. bis zu 150 W / 230 W).. Für den Außeneinsatz wegen sensibler Reaktion auf alle Bewegungen nur bedingt geeignet.

Produktdaten

Durchmesser D	230 mm
Höhe H	63 mm
Gewicht	1.07 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	3000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	1150 lm
Bemessungsleistung	12 W
Systemeffizienz	96 lm/W
Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H)	22,6
Ausstrahlwinkel	down 119° up 180°
Lebensdauer	50000 h (L80/B10)
Farbwiedergabeindex	83
Farbkonsistenz	3
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Nicht notwendig
Steuerung	on/off
Spannung	220 - 230 V / 50 - 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	114
Leuchten an Sicherung B16A	182
Leuchten an Sicherung C10A	114
Leuchten an Sicherung C16A	182
Einschaltstrom / Einschaltzeit	0.15 A / 10000 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	43 74 92 91 100
Schutzart	IP 65
Schutzklasse	I
Schlagfestigkeit	IK02
Umgebungstemperatur	-20 °C ... + 30 °C
Konformitätszeichen	CE, EAC

FLAT SLIM round


312135.002.19 | Decken- und Wandleuchten



Ersatzteile



983179.002
Ersatzdiffusor



E90-6843.010