FLAT SLIM disc

312640.004 | Luminarias de techo y pared

Luminarias de techo y pared
4051859774143
D 560, H 75

Montaje en superficie de techos, Montaje en superficie de la pared
aluminio, mate (aprox. RAL 9006)

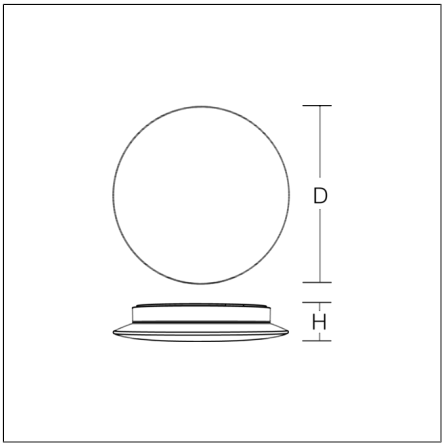

Decorativa luminaria LED redonda de montaje en superficie, para interiores y exteriores. Base de aluminio inyectado, revestido al polvo. Con válvula Gore™ Protective Vents para evitar la condensación de agua. Difusor de vidrio de tres capas, soplado artesanalmente (Triplex), satinado mate. Sujeción del difusor mediante cierre de bayoneta. El uso de módulos LED proporcionan una Iluminación homogénea. Apto para Montaje en superficie de techos, Montaje en superficie de la pared. Instalación sencilla mediante sistema Plug & Play. La caja en la parte trasera facilita la cómoda conexión del cableado. MultiLumen: Configuración del flujo luminoso en 2 niveles. Configuración de fábrica: nivel de flujo luminoso más alto. MultiColour: Se puede configurar individualmente la temperatura de color 3000 K o 4000 K, con interruptor. Configuración ajustada de fábrica: 3000 K.

Datos del producto

Diámetro D	**560 mm**
Altura H	**75 mm**
Peso	**6 kg**
Fuente de luz	**LED**
Temperatura de color	**3000 K | 4000 K**
Flujo luminoso nominal	**3000 K: 3500 lm | 5050 lm** **4000 K: 3600 lm | 5150 lm**
Potencia de referencia	**3000 K: 30 W | 44 W** **4000 K: 30 W | 44 W**
Rendimiento del sistema	**3000 K: 117 lm/W | 115 lm/W** **4000 K: 120 lm/W | 117 lm/W**
Índice de deslumbramiento UGR	**3000 K: 19,7 | 20,9** **4000 K: 19,8 | 21**
Ángulo de abertura	**down 115°** **up 125°**
Vida útil	**50000 h (L90/B50)**
Índice de reproducción cromática CRI	**80**
Tolerancia cromática	**3**
seguridad fotobiológica conforme a EN 62471	**Grupo de riesgo 1**
Equipo	**Convertidor**
Controle	**on/off**
Tensión	**220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz**
luminarias en el fusible B10A	**19**
luminarias en el fusible B16A	**30**
luminarias en el fusible C10A	**31**
luminarias en el fusible C16A	**51**
Corriente de conexión / Tiempo de conexión	**10 A / 200 µs**
código CIE Flux / código CEN Flux	**44 75 93 83 100**
Tipo de protección	**IP 20**
Clase de protección	**I**
Ensayo del hilo incandescente	**960 °C**
Resistencia al impacto	**IK00**
Temperatura ambiente	**-20 °C ... + 45 °C**
Marcas de seguridad	**Signo D**
Marca de conformidad	**CE, EAC**

© RZB Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH | www.rzb-lighting.com | Nos reservamos el derecho de introducir modificaciones técnicas | versión del 25.09.2024

FLAT SLIM disc

312640.004 | Luminarias de techo y pared

Piezas de recambio



982973.002
Módulo LED para repuesto

982904.002
Difusor de repuesto