




Luminarias de techo y pared  
4051859991427  
L 344, B 144, H 148

Montaje en superficie de techos, Montaje en superficie de la pared  
blanco

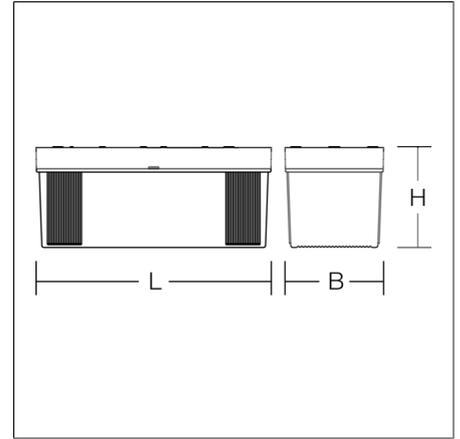

Luminaria de material sintético, modelo resistente a golpes. Para señalización de vías de evacuación. Base de material sintético (policarbonato). Difusor de material sintético (policarbonato) opalino. Apto para Montaje en superficie de techos, Montaje en superficie de la pared. Mediante accesorios es posible montar la luminaria en suspensión. Equipo incluido. Con módulo de monitorización AC-Control para las instalaciones de batería central LUXIFAIR. Se adjuntan 4 láminas con símbolo gráfico de evacuación.

## Datos del producto

Tipo de iluminación de emergencia	<b>Alimentación central de emergencia</b>
Control	<b>Luxifair AC-Control</b>
Acumulador	<b>sin</b>
Tipo de conmutación	<b>conexión permanente</b>
Distancia de reconocimiento visual	<b>21 m</b>
Longitud L	<b>344 mm</b>
Anchura B	<b>144 mm</b>
Altura H	<b>148 mm</b>
Peso	<b>0.82 kg</b>
Fuente de luz	<b>LED</b>
Temperatura de color	<b>6500 K</b>
Índice de reproducción cromática CRI	<b>80</b>
Equipo	<b>Convertidor</b>
Control	<b>on/off</b>
Tensión	<b>220 - 240 V / 0 Hz, 50 - 60 Hz</b>
luminarias en el fusible B10A	<b>17</b>
luminarias en el fusible B16A	<b>27</b>
luminarias en el fusible C10A	<b>28</b>
luminarias en el fusible C16A	<b>45</b>
Corriente de conexión / Tiempo de conexión	<b>27 A / 250 µs</b>
Tipo de protección	<b>IP 54</b>
Clase de protección	<b>II</b>
Temperatura ambiente en conexión permanente	<b>-10 °C ... + 35 °C</b>
Temperatura ambiente en conexión de emergencia	<b>-10 °C ... + 35 °C</b>
Marca de conformidad	<b>CE</b>

## Accesorio



981485.002  
montaje en la pared



981583.002  
Juego de sujeción para montaje en suspensión por cable o cadena



90-4164.002  
Montaje en suspensión



981167.002  
Rejilla protectora contra balones

# GSUN 4

671820.002.2.89 | Luminarias para señalización de vías de evacuación



982763.000  
Juego de suspensión por cable

## Piezas de recambio



08-671516.002  
Difusor de repuesto



991153  
Pictogramas con símbolos gráficos