


LINEDO single IP54

312566.000.1.76 | Luminarias para montaje en suspensión



Luminarias para montaje en suspensión
4051859720454
L 2274, B 58, H 76

suspensión
aluminio anodizado

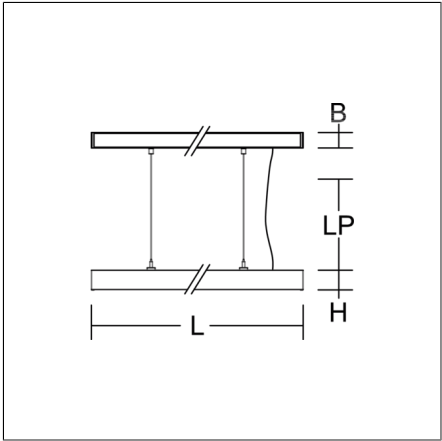

Elegante luminaria de montaje en suspensión. Módulos LED de alta eficacia, con mejor distribución de luz gracias a la óptica precisa de lentes de material sintético transparente (PC). Cable de suspensión de acero, fijación en 2 puntos, posicionamiento variable y regulación continua de la distancia. Con cable de conexión (2,5 m). Por favor, pida el dosel por separado si lo necesita. Luminaria idónea para oficinas ($UGR \leq 19$) y puestos de trabajo con monitores conforme a la norma EN 12464-1. Luminarias con temperatura superficial limitada, conforme a la norma EN 60598-2-24. Para entornos polvorientos donde se puedan dar deposiciones de polvo conductible sobre las luminarias.

Datos del producto

Longitud L	2274 mm
Anchura B	58 mm
Altura H	76 mm
Longitud de suspensión LP	100-1500 mm
Peso	4.7 kg
Fuente de luz	LED
Temperatura de color	4000 K
Flujo luminoso nominal	6450 lm
Potencia de referencia	40 W
Rendimiento del sistema	161 lm/W
Índice de deslumbramiento UGR	16,8
Ángulo de apertura	59°
Vida útil	80000 h (L80/B10)
Índice de reproducción cromática CRI	80
Tolerancia cromática	3
seguridad fotobiológica conforme a EN 62471	Grupo de riesgo 1
Equipo	Convertidor regulador
Controle	DALI
Tensión	220 - 240 V / 0 Hz, 50 - 60 Hz
luminarias en el fusible B10A	23
luminarias en el fusible B16A	36
luminarias en el fusible C10A	38
luminarias en el fusible C16A	61
Corriente de conexión / Tiempo de conexión	5 A / 870 μ s
código CIE Flux / código CEN Flux	86 96 99 100 100
Tipo de protección	IP 54
Clase de protección	I
Ensayo del hilo incandescente	850°C - 30 segundos
Resistencia al impacto	IK03
Temperatura ambiente	-25 °C ... + 50 °C
Marcas de seguridad	Signo D
Marca de certificación	ENEC, VDE
Marca de conformidad	CE

LINEDO single IP54

312566.000.1.76 | Luminarias para montaje en suspensión



Accesorio



982575.010
Dosel