


BASIC BALL

312126.002.76 | Luminarias para montaje en suspensión



Luminarias para montaje en suspensión
4051859165064
D 500, H 500

suspensión
blanco

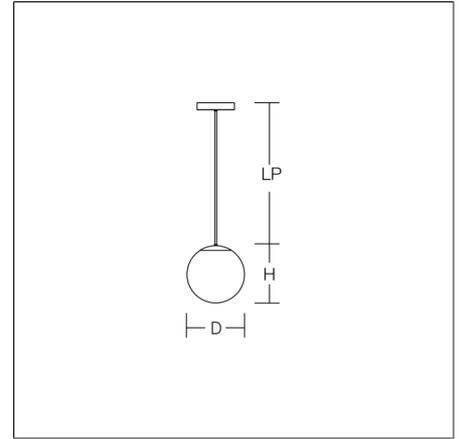

Luminaria de montaje en suspensión, con un diseño esférico atemporal. Base de metal cromado. Dosel: metal cromado. Difusor de material sintético opalino satinado mate (polietileno), resistente a golpes. Iluminación homogénea y suave sin sombras. Incluido placa de montaje con terminal y material de fijación para la tija de suspensión. No incluye tija de suspensión, que ha de solicitarse por separado.

Datos del producto

Diámetro D	500 mm
Altura H	500 mm
Peso	9 kg
Fuente de luz	LED
Temperatura de color	3000 K
Flujo luminoso nominal	9350 lm
Potencia de referencia	79 W
Rendimiento del sistema	118 lm/W
Índice de deslumbramiento UGR	20
Ángulo de apertura	down 180° up 180°
Vida útil	50000 h (L80/B10)
Índice de reproducción cromática CRI	90
Tolerancia cromática	2
seguridad fotobiológica conforme a EN 62471	Grupo de riesgo 1
Equipo	Convertidor regulador
Controle	DALI
Tensión	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
luminarias en el fusible B10A	4
luminarias en el fusible B16A	7
luminarias en el fusible C10A	7
luminarias en el fusible C16A	12
Corriente de conexión / Tiempo de conexión	40 A / 400 µs
código CIE Flux / código CEN Flux	26 51 76 56 100
Tipo de protección	IP 40
Clase de protección	I
Ensayo del hilo incandescente	750 °C
Resistencia al impacto	IK10
Temperatura ambiente	-25 °C ... + 35 °C
Marca de conformidad	CE, EAC, UKCA

Accesorio



981222.000
Adaptador de aluminio



981230.0044
Manguito de empalme M13 x 1 cromado para alargar la suspensión

BASIC BALL

312126.002.76 | Luminarias para montaje en suspensión



Módulos



982229.0044
Tija de suspensión (cortable) 1000 mm



982230.0044
Tija de suspensión (cortable) 1500 mm



982231.0044
Tija de suspensión (cortable) 2000 mm

Piezas de recambio



08-311056.012
Difusor de repuesto