


ROUNDED maxi

581639.0031.1.19 | Plafond- en wandarmaturen



Plafond- en wandarmaturen
4051859227359
D 400, H 120

Plafondmontage (opbouw), Wandmontage
antraciet metallic (DB703)

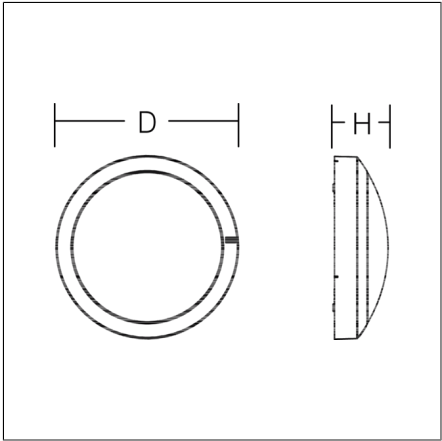


Ronde plafond- en wandarmatuur met elegant verschijningsbeeld voor buiten. Montuur en behuizing van corrosiebestendig spuitgietaluminium, zeewaterbestendig gepoedercoat. Standaard met membraanventiel ter voorkoming van condenswater. Kristalglas zijdemat, met montagebevestiging. Bevestiging buiten het afgedichte gedeelte met compensatie van de tolerantie bij de boorgaten. Schroefloze montage van de afdekking via bajonetsluiting met snapslot. Inclusief 1 diefstalbeveiliging. Met geïntegreerde HF bewegingssensor. Netaansluiting 2 x 3 x 1,5 mm². Tweede kabelinvoer om de bekabeling door te trekken.

Productgegevens

Diameter D	400 mm
Hoogte H	120 mm
Gewicht	4.5 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	4000 K
Effectieve lichtstroom	1250 lm
Systeemvermogen	19 W
Armatuur efficiëntie	66 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	21,3
Uitstralingshoek	116°
Levensduur	50000 h (L80/B10)
Kleurweergave-index CRI	80
Kleurtolerantie	3
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Converter
Controle	on/off
Spanning	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	77
Armaturen aan zekering B16A	124
Armaturen aan zekering C10A	77
Armaturen aan zekering C16A	124
CIE Flux Code / CEN Flux Code	43 73 91 96 100
Beschermingsgraad	IP 65
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	960°C - 30 seconden
Slagvastheid	IK07
Omgevingstemperatuur	-20 °C ... + 40 °C
Conformiteitsmerkten	CE, EAC

Toebehoren



982410.003
Diefstalbeveiliging

ROUNDED maxi

581639.0031.1.19 | Plafond- en wandarmaturen



Onderdelen



981212.002
Reserveglas



982585.002
Reserveafdichting