



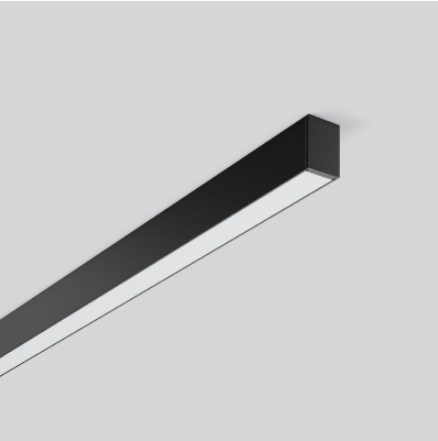

Plafonniers et appliques
4051859273745
L 1512, B 28, H 38

Montage des plafonniers, Flèche murale
tiefschwarz, matt (RAL 9005)

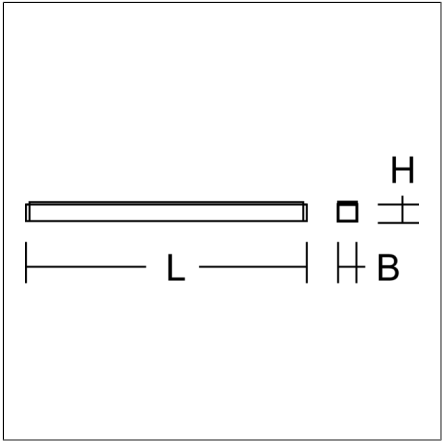

Plafonnier et appliques au design minimaliste. Boîtier en profilé d'aluminium extrudé, traité époxy. Embouts en aluminium traité époxy. Diffuseur en plastique anti-jaunissement (PMMA) opalin. Convient à Montage des plafonniers, Flèche murale. Convertisseur externe avec câble d'alimentation.

Données du produit

Longueur L	1512 mm
Largeur B	28 mm
Hauteur H	38 mm
Poids	1.47 kg
Source de lumière	LED
Température de couleur	3000 K
Flux lumineux utile	2400 lm
Puissance du système	43 W
Efficacité lumineuse	56 lm/W
Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (4H 8H)	27,5
Angle de rayonnement	110°/114°
Durée de vie	60000 h (L80/B10)
Indice de rendu des couleurs (CRI)	82
Tolérance de couleur	3
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471	Groupe de risque 1
Appareillage	Convertisseur dimmable
Contrôle	DALI
Tension	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Luminaires sur sécurité B10A	13
Luminaires sur sécurité B16A	21
Luminaires sur sécurité C10A	22
Luminaires sur sécurité C16A	36
Courant d'appel / Temps d'allumage	41 A / 150 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	48 79 96 100 100
Degré de protection	IP 20
Classe de protection	II
Test au fil incandescent	650 °C
Résistance aux chocs	IK00
Température ambiante	-25 °C ... + 25 °C
Marque de conformité	CE, EAC