


# TOLEDO FLAT round

901498.002.1 | Opbouwdownlights



Opbouwdownlights  
4051859096153  
D 319, H 63

Plafondmontage (opbouw), Wandmontage  
wit

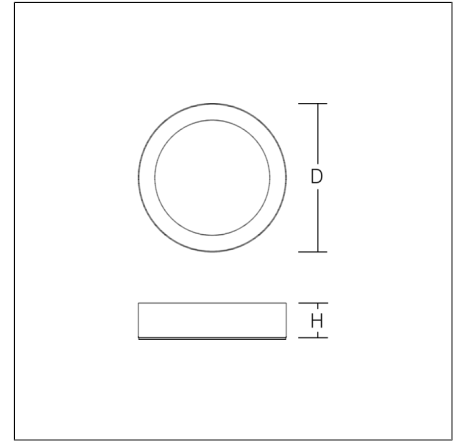


Superplatte opbouwdownlight. Cilinderbehuizing plaatstaal gepoedercoat. Afdekking spuitgietaluminium gepoederlakt. Lightguide en diffuser van niet-vergelend PMMA opaal mat. Geschikt voor Plafondmontage (opbouw), Wandmontage. Converter ingebouwd.

## Productgegevens

|   |   |
|---|---|
| Diameter D                                  | 319 mm                                    |
| Hoogte H                                    | 63 mm                                     |
| Gewicht                                     | 3.18 kg                                   |
| Lichtbron                                   | LED                                       |
| Kleurtemperatuur                            | 4000 K                                    |
| Effectieve lichtstroom                      | 2250 lm                                   |
| Systeemvermogen                             | 22 W                                      |
| Armatuur efficiëntie                        | 102 lm/W                                  |
| Glare evaluatie UGR (4H 8H)                 | 25,7                                      |
| Uitstralingshoek                            | 107°                                      |
| Levensduur                                  | 50000 h (L80/B50)                         |
| Kleurweergave-index CRI                     | 80  |
| Kleurtolerantie                             | 4   |
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 | Risicogroep 0                             |
| Bedrijfsapparaat                            | Converter                                 |
| Controle                                    | on/off                                    |
| Spanning                                    | 220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz                |
| Armatuur aan zekering B10A                  | 32  |
| Armatuur aan zekering B16A                  | 51  |
| Armatuur aan zekering C10A                  | 32  |
| Armatuur aan zekering C16A                  | 51  |
| Inschakelstroom / Inschakeltijd             | 7 A / 100 µs                              |
| CIE Flux Code / CEN Flux Code               | 49 80 96 100 100                          |
| Beschermingsgraad                           | IP 40 plafondmontage<br>IP 20 wandmontage |
| Beschermingsklasse                          | II  |
| Gloeidraadtest                              | 650 °C                                    |
| Slagvastheid                                | IK06                                      |
| Omgevingstemperatuur                        | -20 °C ... + 35 °C                        |
| Conformiteitsmerkteken                      | CE, EAC                                   |

## Toebehoren



982389.002  
Bevestigingsring voor stofkappen