


LEDONA square IP20

901531.002.2.730 | Inbouwdownlights



Inbouwdownlights
4051859459736
L 130, B 130, H 3

Plafondmontage (inbouw)
wit

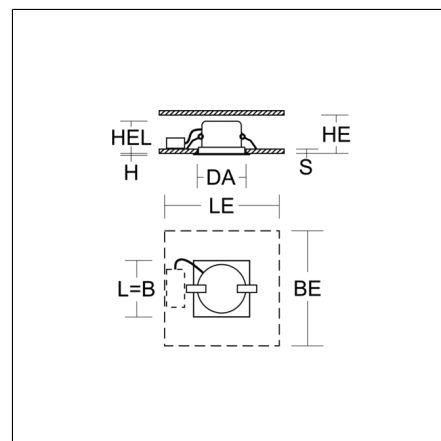

Led-inbouwdownlight voor de hoogste eisen aan techniek en design. Behuizing spuitgietaluminium als koelbehuizing ontworpen. Vierkante afdekplaat spuitgietaluminium, gepoedercoat. Ook de vierkante uitvoering met ronde plafondopening. Tunable white dynamisch instelbaar van 2700 K tot 6500 K. Inbouw zonder gereedschap door veerbevestiging. Inclusief aangesloten bedrijfsapparaat in aparte apparaatbox. Met aansluitkabel 250 mm. Met Casambi smart+free Bluetooth® besturing voor draadloze verbinding en bediening met Android- of iOS-apparaten; app gratis als download beschikbaar. Doos voor doorvoerbedrading (5-polig) verkrijgbaar als toebehoren.

Productgegevens

Lengte L	130 mm
Breedte B	130 mm
Hoogte H	3 mm
Inbouwdiameter DA	120 mm
Armatuur: inbouwhoogte HEL	79 mm
Plafonddikte S	1-20 mm
Installatieruimte lengte L	500 mm
Installatieruimte breedte BE	500 mm
Installatieruimte hoogte HE	105 mm
Gewicht	1 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	2700 - 6500 K
Effectieve lichtstroom	1300...1400 lm
Systeemvermogen	16...17 W
Armatuur efficiëntie	76...88 lm/W
Uitstralingshoek	62° 60° 64°
Levensduur	50000 h (L90/B10)
Kleurweergave-index CRI	80
Kleurtolerantie	4
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Converter dimbaar
Controle	smart+free (Bluetooth)
Spanning	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	10
Armaturen aan zekering B16A	16
Armaturen aan zekering C10A	16
Armaturen aan zekering C16A	26
Inschakelstroom / Inschakeltijd	26.4 A / 224 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	94 100 100 100 100
Beschermingsgraad	IP 20
Beschermingsklasse	II
Gloeidraadtest	850 °C
Slagvastheid	IK03
Omgevingstemperatuur	-20 °C ... + 35 °C
Veiligheidsmarkering	De inbouwarmatuur niet afdekken!
Conformiteitsmerkteken	CE, EAC

LEDONA square IP20

901531.002.2.730 | Inbouwdownlights



Toebehoren



982703.002
Doos voor doorvoerbedrading