




Pendelarmaturen
4051859186205
D 580, H 15

pendelmontage
wit

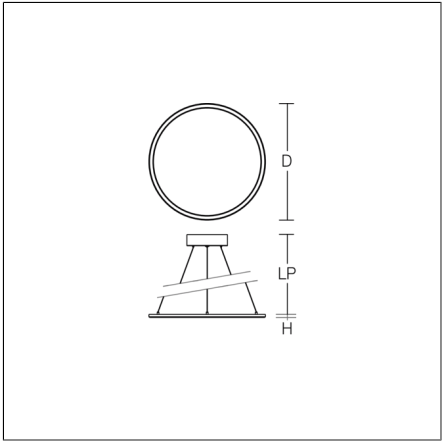

Decoratieve ronde LED pendel-paneelarmatuur. Frame aluminium gepoederlakt. Diffusor kunststof opaal. Diffuser en lightguide van niet-vergelend kunststof (PMMA). Zijdelingse lichtuitstraling (RZB SIDELITE® technologie) voor meer dan gemiddelde homogene lichtsterkteverdeling. Lichtuittreding direct 50%, indirect 50%. 3-punts staaldraadophanging traploos in hoogte verstelbaar. Bedrijfsapparaat in de plafondcup. Uitstekend geschikt voor kantoorruimtes en beeldschermwerkplekken volgens EN 12464-1 (UGR ≤ 19).

Productgegevens

Diameter D	580 mm
Hoogte H	15 mm
Pendellengte LP	300-1500 mm
Gewicht	4.47 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	3000 K
Effectieve lichtstroom	3250 lm
Systeemvermogen	39 W
Armatuur efficiëntie	83 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	15,8
Uitstralingshoek	down 113° up 121°
Levensduur	50000 h (L80/B50)
Kleurweergave-index CRI	80
Kleurtolerantie	3
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 0
Bedrijfsapparaat	Converter dimbaar
Controle	DALI
Spanning	220 - 240 V / 0 Hz, 50 - 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	18
Armaturen aan zekering B16A	28
Inschakelstroom / Inschakeltijd	15 A / 220 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	47 79 96 52 100
Beschermingsgraad	IP 40
Beschermingsklasse	II
Gloeidraadtest	650°C - 30 seconden
Slagvastheid	IK03
Omgevingstemperatuur	-20 °C ... + 30 °C
Conformiteitsmerkteken	CE, EAC