LEDONA square

901796.002 | Downlights à encastrer

Downlights à encastrer
4051859917915
L 170, B 170, H 3

Encastrement des plafonniers
blanc

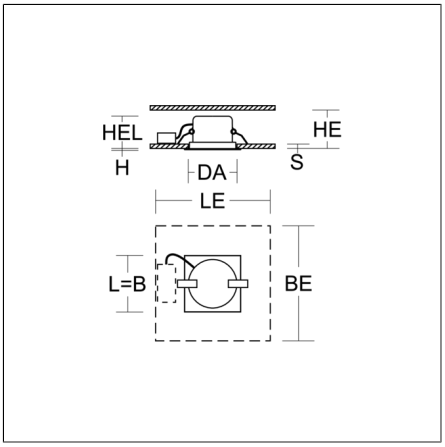

Downlight encastré à LED d'excellent rapport qualité/prix pour des caractéristiques élevées. Corps en aluminium injecté à fonction de refroidisseur. Plaque de recouvrement carrée en aluminium injecté traitée époxy. Modèle carré avec découpe de plafond ronde. MultiLumen : Puissance lumineuse réglable à plusieurs niveaux. Excellent rendu des couleurs Ra>90. Encastrement sans outil grâce à une fixation par ressort. Convertisseur raccordé fourni dans boîtier séparé. Avec câble d'alimentation L 250 mm. Convient pour le câblage continu avec des accessoires disponibles séparément. Boîte de dérivation (5 pôles) disponible en tant qu'accessoire.

© RZB Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH | www.rzb-lighting.com | Sous réserve de modifications techniques | La mise à jour 01.10.2024

LEDONA square
901796.002 | Downlights à encastrer

Données du produit

Longueur L	**170 mm**
Largeur B	**170 mm**
Hauteur H	**3 mm**
Diamètre d'encastrement DA	**160 mm**
Luminaire: hauteur d'encastrement HEL	**89 mm**
Épaisseur du plafond S	**1-20 mm**
Espace d'installation longueur LE	**500 mm**
Espace d'installation largeur BE	**500 mm**
Espace d'installation hauteur HE	**89 mm**
Poids	**1.05 kg**
Source de lumière	**LED**
Température de couleur	**3000 K**
Flux lumineux utile	**1650 lm | 2550 lm | 3450 lm | 4600 lm**
Puissance du système	**12 W | 19 W | 27 W | 39 W**
Efficacité lumineuse	**118 lm/W | 128 lm/W | 134 lm/W | 138 lm/W**
Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (4H 8H)	**18,4 | 19,9 | 21 | 22**
Angle de rayonnement	**64°**
Durée de vie	**50000 h (L90/B50)**
Indice de rendu des couleurs (CRI)	**92**
Tolérance de couleur	**2**
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471	**Groupe de risque 1**
Appareillage	**Convertisseur**
Contrôle	**on/off**
Tension	**220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz**
Luminaires sur sécurité B10A	**31**
Luminaires sur sécurité B16A	**50**
Luminaires sur sécurité C10A	**52**
Luminaires sur sécurité C16A	**85**
Courant d'appel / Temps d'allumage	**5 A / 50 µs**
CIE Flux Code / CEN Flux Code	**91 100 100 100 100**
Degré de protection	**IP 20 côté pièce** **IP 20**
Classe de protection	**II**
Test au fil incandescent	**850 °C**
Résistance aux chocs	**IK03**
Température ambiante	**5 °C ... + 35 °C**
Marques de sécurité	**Ne pas couvrir le luminaire encastré !**
Marque de conformité	**CE, EAC**

Accessoires

982703.002
Boîte de dérivation

982622.002
Cadre de recouvrement pour luminaires à encastrer