



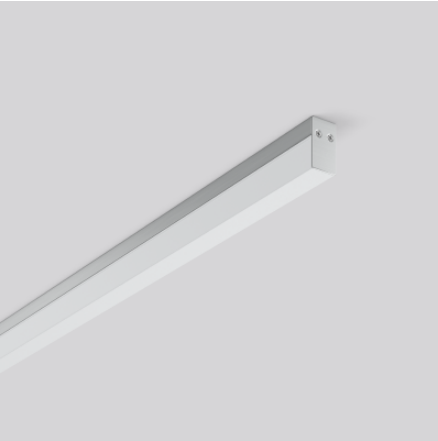

Plafonniers et appliques
4051859235309
L 608, B 21, H 36

Montage des plafonniers, Flèche murale
aluminium, anodisé

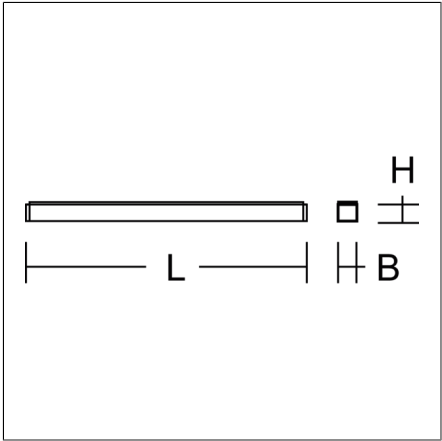

Plafonnier et applique au design minimaliste avec émission de lumière sur trois côtés. Corps en profilé d'aluminium extrudé, anodisé ou traité époxy. Embouts aluminium anodisé ou traité époxy. Diffuseur en plastique anti-jaunissement (PMMA) opalin. Convient à Montage des plafonniers, Flèche murale. Convertisseur externe avec câble d'alimentation.

Données du produit

Longueur L	608 mm
Largeur B	21 mm
Hauteur H	36 mm
Poids	1.05 kg
Source de lumière	LED
Température de couleur	3000 K
Flux lumineux utile	1000 lm
Puissance du système	11 W
Efficacité lumineuse	91 lm/W
Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (4H 8H)	25,3
Angle de rayonnement	down 180°/114° up 180°/180°
Durée de vie	60000 h (L80/B10)
Indice de rendu des couleurs (CRI)	80
Tolérance de couleur	3
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471	Groupe de risque 1
Appareillage	Convertisseur dimmable
Contrôle	DALI
Tension	220 - 240 V / 0 Hz, 50 - 60 Hz
Luminaires sur sécurité B10A	13
Luminaires sur sécurité B16A	21
Luminaires sur sécurité C10A	22
Luminaires sur sécurité C16A	36
Courant d'appel / Temps d'allumage	41 A / 150 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	33 62 84 72 100
Degré de protection	IP 20
Classe de protection	II
Test au fil incandescent	650°C
Résistance aux chocs	IK00
Température ambiante	25 °C
Marque de certification	ENEC, VDE
Marque de conformité	CE, EAC