


LIGHTSTREAM maxi

721734.114.1.76 | Schijnwerpers



Stralers
4051859140917
L 509, B 374, H 174

Mastmontage
zilver, mat (ca. RAL 9006)

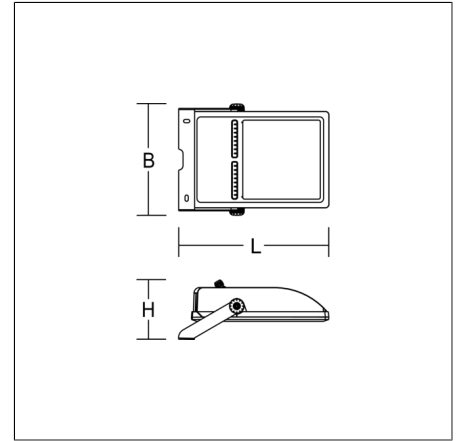

LED-schijnwerper voor accent- en oppervlakteverlichting. Behuizing van corrosiebestendig spuitgietaluminium voor buitengebruik, gepoedercoat. Roestvrijstalen beugel, gepoedercoat, geschikt voor mastmontage. In een Hoek van 6° instelbaar voor nauwkeurige hoek instelling en vergrendelbaar. Standaard met Gore™ Protective Vents-membraanventiel ter voorkoming van condenswater. Asymmetrische reflector van MIRO-SILVER® met versterkte reflectie. LED-COB met wisselfitting. Afdekking van enkel veiligheidsglas. Lichtverdeling asymmetrisch. Thermisch ontkoppellende driver in de behuizing. Steekklem tot 5 x 2,5 mm² voor netkabel max. Ø 13 mm. Aan de wind blootgestelde oppervlakte AW = 0,052 m². Goedgekeurd voor gebruik in de levensmiddelen- en drankenindustrie.


Productgegevens

Lengte L	509 mm
Breedte B	374 mm
Hoogte H	174 mm
Gewicht	11 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	4000 K
Effectieve lichtstroom	13900 lm
Systeemvermogen	110 W
Armatuur efficiëntie	126 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	42,3
Uitstralingshoek	70°/45°/0°/45°
Levensduur	50000 h (L80/B10)
Kleurweergave-index CRI	80
Kleurtolerantie	2
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Converter dimbaar
Controle	DALI
Spanning	220 - 240 V / 0 Hz, 50 - 60 Hz
Armaturen aan zekering B16A	3
Armaturen aan zekering C16A	6
Inschakelstroom / Inschakeltijd	65 A / 485 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	29 69 97 100 100
Beschermingsgraad	IP 65
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	650°C - 30 seconden
Slagvastheid	IK08
Omgevingstemperatuur	-40 °C ... + 35 °C
Veiligheidsmarkering	D-symbool
Conformiteitsmerkteken	CE, EAC

Toebehoren

	982053.004 Montagebeugel voor bevestiging aan vloer, wand en plafond.		982003.000 Mastopzetstuk (tweevoudig): voor top 76 mm, ongelakt
	982003.004 Mastopzetstuk (tweevoudig): voor top 76 mm, zilver, mat (ca. RAL 9006)		982004.000 Mastopzetstuk (tweevoudig): voor top 89 mm, ongelakt
	982004.004 Mastopzetstuk (tweevoudig): voor top 89 mm, zilver, mat (ca. RAL 9006)		982005.000 Mastopzetstuk (tweevoudig): voor top 108 mm, ongelakt
	982005.004 Mastopzetstuk (tweevoudig): voor top 108 mm, zilver, mat (ca. RAL 9006)		982002.000 Mastopzetstuk (enkelvoudig): voor top 76 mm, ongelakt
	982002.004 Mastopzetstuk (enkelvoudig): voor top 76 mm, zilver, mat (ca. RAL 9006)		982045.000 Mastopzetstuk (enkelvoudig): voor top 60 mm, ongelakt
	982045.004 Mastopzetstuk (enkelvoudig): voor top 60 mm, zilver, mat (ca. RAL 9006)		982046.000 Mastopzetstuk (enkelvoudig): voor top 89 mm, ongelakt
	982046.004 Mastopzetstuk (enkelvoudig): voor top 89 mm, zilver, mat (ca. RAL 9006)		982059.000 Mastopzetstuk (tweevoudig): voor top 60 mm, ongelakt
	982059.004 Mastopzetstuk (tweevoudig): voor top 60 mm, zilver, mat (ca. RAL 9006)		982401.004 Adapterset voor 3-voudige plaatsing (3 x 120°)
	982475.004 Adapterset voor 2-voudige plaatsing (2 x 90°)		982525.004 Adapterset voor 4-voudige plaatsing (4 x 90°)
	982478.004 Mastklemmen voor mastdiameter 95 - 140 mm		982638.003 Aftakdoos-H met trekantlastingen.

Onderdelen

	981984.004 Frontframe met beschermkap
--	--