




Wandarmaturen  
4068754009690  
L 1967, B 67, H 75

Wandmontage  
zilver, mat (ca. RAL 9006)

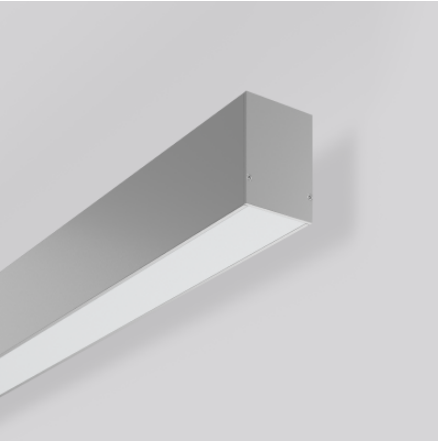

Lineaire wandarmatuur. Behuizing geëxtrudeerd aluminiumprofiel gepoedercoat. Eindkappen aluminium gepoedercoat. Diffusor van niet-vergelende kunststof (PMMA) opaal. Lichtuittreding direct 50%, indirect 50%. Geschikt voor Wandmontage. Vervangbare en uitneembare LED-module met geïntegreerd bedrijfsapparaat. Geschikt voor doorvoerbedrading. Op aanvraag verkrijgbaar met sensoren of als noodverlichting.

Productgegevens

|                                             |                                |
|---------------------------------------------|--------------------------------|
| Lengte L                                    | 1967 mm                        |
| Breedte B                                   | 67 mm                          |
| Hoogte H                                    | 75 mm                          |
| Gewicht                                     | 5.2 kg                         |
| Lichtbron                                   | LED                            |
| Kleurtemperatuur                            | #4000 K   #4000 K              |
| Effectieve lichtstroom                      | 4800 lm                        |
| Systeemvermogen                             | 34 W                           |
| Armatuur efficiëntie                        | 141 lm/W                       |
| Glare evaluatie UGR (4H 8H)                 | 19,5                           |
|                                             | down 107°/108°<br>up 108°/107° |
| Uitstralingshoek                            |                                |
| Levensduur                                  | 70000 h (L80/B10)              |
| Kleurweergave-index CRI                     | 80                             |
| Kleurtolerantie                             | 3                              |
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 | Risicogroep 1                  |
| Bedrijfsapparaat                            | Converter                      |
| Controle                                    | on/off                         |
| Spanning                                    | 220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz     |
| Armaturen aan zekering B10A                 | 21                             |
| Armaturen aan zekering B16A                 | 34                             |
| Armaturen aan zekering C10A                 | 35                             |
| Armaturen aan zekering C16A                 | 57                             |
| Inschakelstroom / Inschakeltijd             | 16 A / 100 µs                  |
| CIE Flux Code / CEN Flux Code               | 48 80 96 50 100                |
| Beschermingsgraad                           | IP 20                          |
| Beschermingsklasse                          | I                              |
| Gloeidraadtest                              | 650 °C                         |
| Slagvastheid                                | IK03                           |
| Omgevingstemperatuur                        | 5 °C ... + 35 °C               |
| Conformiteitsmerkteken                      | CE                             |