


CENTRYXX IP65

672171.003.4.89 | Stand-by armaturen voor vluchtwegverlichting



Plafondarmaturen  
4051859767121  
L 198, B 198, H 38

Plafondmontage (opbouw)  
zwart

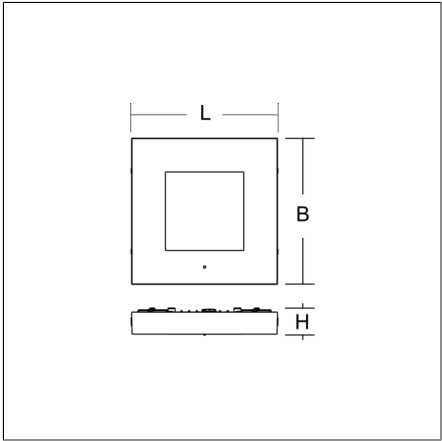

Platte vierkante aanbouwarmatuur. Behuizing aluminium-spuitsgietmateriaal gepoederlakt Afdekking kunststof (polycarbonaat). Met kunststof lens met asymmetrische verdeling voor het verlichten van reddingsfaciliteiten. Converter ingebouwd. Geschikt voor aansluiting op de centrale oodvoedingssystemen. Met bewakingsmodule AC-Control voor centrale noodvoedingssystemen van het type LUXIFAIR. Armaturen met een beperkte oppervlaktetemperatuur conform NEN EN 60598-2-24 voor de toepassing in een omgeving waar rekening moet worden gehouden met de afzetting van geleidend stof op de armaturen. Balvast conform DIN 18032-3. Goedgekeurd voor gebruik in de levensmiddelen- en drankenindustrie.

Productgegevens

|                                                |                                  |
|------------------------------------------------|----------------------------------|
| Type noodverlichting                           | Centrale noodvoedingssysteem     |
| Bewaking                                       | Luxifair AC-Control              |
| Accu                                           | zonder                           |
| Schakelwijze                                   | permanente schakeling            |
| Lengte L                                       | 198 mm                           |
| Breedte B                                      | 198 mm                           |
| Hoogte H                                       | 38 mm                            |
| Gewicht                                        | 0.8 kg                           |
| Lichtbron                                      | LED                              |
| Kleurtemperatuur                               | 6500 K                           |
| Effectieve lichtstroom, netvoeding             | 440 lm                           |
| Systeemvermogen, netvoeding                    | 6,9 W                            |
| Effectieve lichtstroom, noodmodus              | 440 lm                           |
| Systeemvermogen, noodvoeding                   | 6,6 W                            |
| Armatuur efficiëntie                           | 64 lm/W                          |
| Glare evaluatie UGR (4H 8H)                    | 18,4                             |
| Uitstralingshoek                               | 28°/32°/0°/32°                   |
| Kleurweergave-index CRI                        | 70                               |
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471    | Risicogroep 2                    |
| Bedrijfsapparaat                               | Elektronische ballast            |
| Controle                                       | on/off                           |
| Spanning                                       | 220 - 240 V / 0 Hz, 50 Hz, 60 Hz |
| Armaturen aan zekering B10A                    | 18                               |
| Armaturen aan zekering B16A                    | 29                               |
| Armaturen aan zekering C10A                    | 36                               |
| Armaturen aan zekering C16A                    | 58                               |
| Inschakelstroom / Inschakeltijd                | 3.3 A / 400 µs                   |
| CIE Flux Code / CEN Flux Code                  | 74 93 100 100 100                |
| Beschermingsgraad                              | IP 65                            |
| Beschermingsklasse                             | I                                |
| Gloeidraadtest                                 | 850 °C                           |
| Slagvastheid                                   | IK08                             |
| Omgevingstemperatuur bij permanente schakeling | -10 °C ... + 40 °C               |
| Omgevingstemperatuur bij stand-byschakeling    | -10 °C ... + 40 °C               |
| Veiligheidsmarkering                           | D-symbool                        |
| Conformiteitsmerkteken                         | CE                               |