



TRIXY square

672593.002.07 | Gecombineerde armaturen voor vluchtwegverlichting

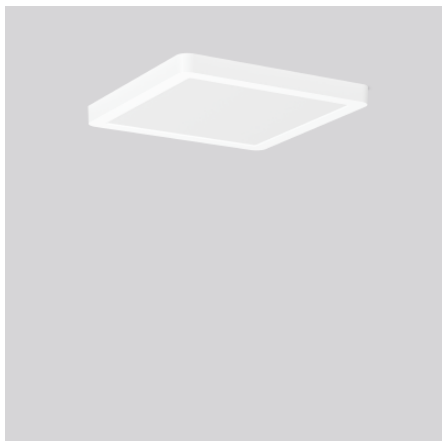

Inbouwdownlights
4051859911715
L 300, B 300, H 25

Plafondmontage (inbouw)
wit

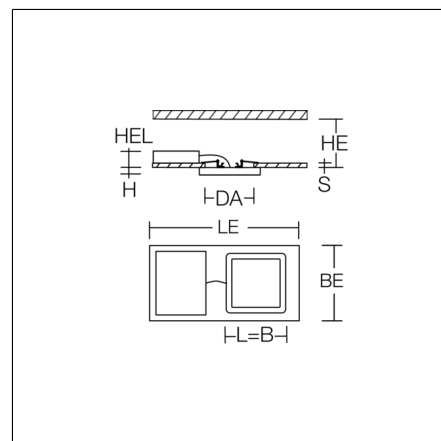

Vierkant aanbouw-downlight. Voor vluchtrouteverlichting. Behuizing van uv-bestendig polycarbonaat. Perfecte warmtehuishouding door middel van een koellichaam van aluminium. Diffuser helder kunststof (PMMA) met opalen reflectorfolie. Zijdelingse lichtuitstraling (RZB SIDELITE® technologie) voor meer dan gemiddelde homogene lichtsterkteverdeling. MultiColour: Met schakelelement aan de achterkant kleurtemperatuur 3000 K of 4000 K individueel instelbaar Af fabriek ingesteld op 4000 K. MultiLumen: Instelbaarheid van de lumenstroom in 3 niveaus. Af fabriek ingesteld op de hoogste lumenstroom. MultiCutOut: met de verstelbare veerbevestiging kunnen verschillende plafondopeningen individueel worden ingesteld. Geschikt voor plafondopeningen van $\varnothing > 120$ tot 260 mm. Geschikt voor Plafondmontage (inbouw). Inclusief extern schakelapparaat met connectiekabel 250 mm lengte. Decentraal noodvoedingssysteem met automatische zelftest en terugmelding via DALI-bus uitsluitend aan het RZB-DALI-bewakingssysteem. Uiterst eenvoudige installatie van de converter door draai-steekstelsysteem.

TRIXY square

672593.002.07 | Gecombineerde armaturen voor vluchtwegverlichting



Productgegevens

Type noodverlichting	Decentrale batterijsysteem
Bewaking	DALI-Sibe
Accu	LiFePO4
Bedrijfsduur	3 h
Schakelwijze	permanente schakeling
Lengte L	300 mm
Breedte B	300 mm
Hoogte H	25 mm
Inbouwdiameter DA	120-260 mm
Installatieruimte hoogte HE	165 mm
Armatuur: inbouwhoogte HEL	65 mm
Plafonddikte S	5-25 mm
Gewicht	1.55 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	3000 K 4000 K
Effectieve lichtstroom, netvoeding	3000 K: 1550 lm 2250 lm 4000 K: 1650 lm 2550 lm
Systeemvermogen, netvoeding	3000 K: 16 W 24 W 4000 K: 16 W 24 W
Effectieve lichtstroom, noodmodus	390 lm
Armatuur efficiëntie	3000 K: 97 lm/W 94 lm/W 4000 K: 103 lm/W 106 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	3000 K: 23,9 25,2 4000 K: 24,1 25,6
Uitstralingshoek	114°
Levensduur	40000 h
Kleurweergave-index CRI	80
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Converter
Controle	on/off
Spanning	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	25
Armaturen aan zekering B16A	40
Armaturen aan zekering C10A	25
Armaturen aan zekering C16A	40
Inschakelstroom / Inschakeltijd	8.6 A / 42 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	47 78 95 100 100
Beschermingsgraad	IP 20
Beschermingsklasse	II
Gloeidraadtest	650 °C
Slagvastheid	IK03
Omgevingstemperatuur bij permanente schakeling	5 °C ... + 35 °C
Conformiteitsmerkteken	CE