


K50BCLS1XBXP

LED-weergave – Signaallamp




Technische gegevens

Type	K50BCLS1XBXP
Identnr.	3019795
Signaal- en weergavegegevens	
Toepassingsdoel	LED-lamp
Functie	Spot-licht
Lichtsoort	Blauw, knipperend
LED-levensduur (L70)	50000 h
Dimbaar	nee
Kenmerken kleur 1	Blauw, Diversen
Bijzondere kenmerken	Wash down
Elektrische gegevens	
Bedrijfsspanning	12...30 VDC
DC nominale bedrijfsstroom	≤ 160 mA
Max. stroomverbruik per kleur	160 mA
Ingangstype	PNP
Aanspreektijd typisch	< 0.25 ms
Mechanische gegevens	
In cascade monteerbaar	nee
Bouwworm	Puck, K50BL
Afmetingen	Ø 50 x 49 x 49 mm
Materiaal behuizing	Kunststof, PC, zwart
Window material	Polycarbonaat, helder
Elektrische aansluiting	Kabel, 2 m, PVC
Aantal aders	5
Omgevingstemperatuur	-40...+50 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0...90 %

Kenmerken

- knipperende LED
- boven- en zijaanzicht
- twee verschillende knippersnelheden
- mechanische schroefdraad M30x1.5
- beschermingsgraad IP67
- kleuren: blauw knipperend (COL 2)
- kabel, 2m
- bedrijfsspanning 12...30 VDC

Aansluitschema

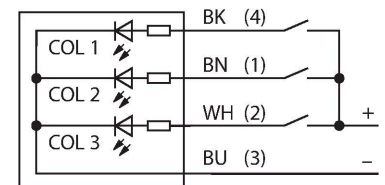



Functieprincipe

De LED-lamp is geschikt voor industriële toepassingen dankzij de robuuste uitvoering in de beschermingsgraad IP67 / IP69K. De roterende en knipperende functie van de K50-lamp produceert een helder en opvallende signaal dat in alle richtingen zichtbaar is.

Technische gegevens

Beschermingsgraad	IP67 IP69
Tests/certificaten	
Certificaten	CE, cULus gelisted

Toebehoren

SMB30A	3032723	SMB30SC	3052521
 Technical drawing of the SMB30A mounting bracket. It is a right-angled bracket with a vertical flange and a horizontal base. Dimensions include: vertical flange width 45, hole diameter $\varnothing 30,5$, flange thickness 6,3, base width 69, base thickness 7,5, base hole diameter $\varnothing 6,3$, base hole offset 38,5, and a rounded corner with radius R 40.	montagebeugel, haaks, roestvast staal, voor sensoren met 30mm schroefdraad	 Technical drawing of the SMB30SC mounting bracket. It is a right-angled bracket with a vertical flange and a horizontal base. Dimensions include: vertical flange width 66,5, hole diameter $\varnothing 12,7$, flange thickness 12,7, base width 58,7, base thickness 29, base hole diameter $\varnothing 7$, base hole offset 50,8, and a threaded hole M30 x 1,5.	montagebeugel, PBT-zwart, voor sensoren met 30 mm schroefdraad, oriënteerbaar