



TOLEDO FLAT square

901487.002.1.76 | Downlights empotrables

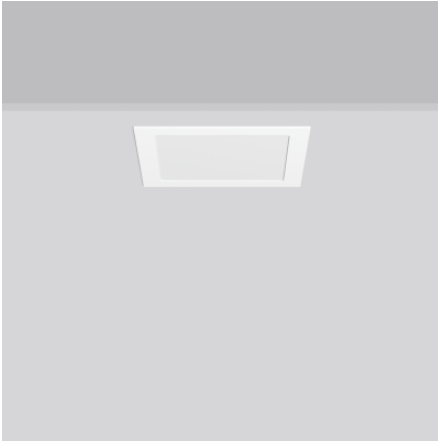

Downlights empotrables
4051859095965
L 225, B 225, H 3

Montaje empotrado en techo
blanco

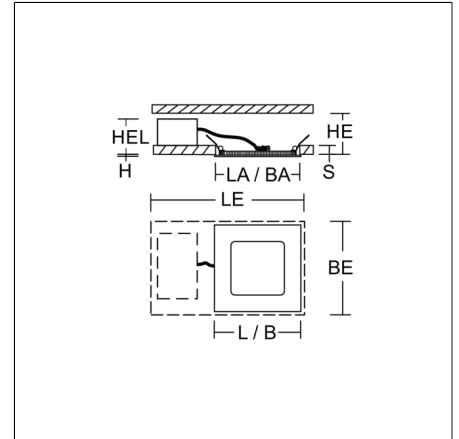

Downlight empotrable superplano. Carcasa de aluminio inyectado. Difusor de material sintético PMMA que no amarillea, opalino mate. Fijación en el techo mediante sistema de muelles. Profundidad de empotrado en función del grosor del techo. Apto para cableado de paso con accesorio disponible por separado. Accesorio para todos los tamaños: caja para montaje en superficie. Disponible como accesorio: cilindro decorativo de tela de chintz que se puede montar posteriormente, opcionalmente con difusor de material sintético satinado. Disponible como accesorio: caja para cableado de paso, 5 polos.

TOLEDO FLAT square

901487.002.1.76 | Downlights empotrables



Datos del producto

Longitud L	225 mm
Anchura B	225 mm
Altura H	3 mm
Longitud de empotrado LA	208 mm
Anchura de empotrado BA	208 mm
Altura de empotramiento de la luminaria HEL	31-51 mm
Grosor de techo S	1-20 mm
Espacio de instalación longitud LE	390 mm
Espacio de instalación anchura BE	280 mm
Espacio de instalación altura HE	31-56 mm
Peso	753 g
Fuente de luz	LED
Temperatura de color	4000 K
Flujo luminoso nominal	1800 lm
Potencia de referencia	17 W
Rendimiento del sistema	106 lm/W
Índice de deslumbramiento UGR	26,4
Ángulo de apertura	108°
Vida útil	50000 h (L80/B50)
Índice de reproducción cromática CRI	80
Tolerancia cromática	4
seguridad fotobiológica conforme a EN 62471	Grupo de riesgo 0
Equipo	Convertidor regulador
Controle	DALI
Tensión	220 - 240 V / 0 Hz, 50 - 60 Hz
luminarias en el fusible B10A	28
luminarias en el fusible B16A	47
luminarias en el fusible C10A	36
luminarias en el fusible C16A	56
Corriente de conexión / Tiempo de conexión	50 A / 10 µs
código CIE Flux / código CEN Flux	49 80 96 100 100
Tipo de protección	IP 54 en el lado del local IP 20
Clase de protección	II
Ensayo del hilo incandescente	650°C - 30 segundos
Resistencia al impacto	IK06
Temperatura ambiente	-20 °C ... + 35 °C
Marca de conformidad	CE, EAC, UKCA

Accesorio



982140.002
Caja para montar en superficie



982503.002
Pantalla decorativa de tela de chintz



982703.002
Caja para cableado de paso



983000.002
Módulo Anti-Glow



982704.002
Marco de saneamiento para luminarias empotrables