

Détecteur de présence - Professional Line

IR 180 UNIVERSAL

blanc

EAN 4007841 033149

vertriebsdatenblatt_artikelnummer 033149



infrared sensor
180°



max. 20 m



2- or 3-wire

200 W

200 W max.
(LED-ready)



IP20



2 - 1000 lux



30 sec - 15 min



indoor sensor



energy saving

5 years

manufacturer's
warranty
[steinel-professional.de/garantie](https://www.steinel.de/garantie)

Description du fonctionnement

Une première mondiale, spécial rénovation. Détecteur de présence infrarouge IR 180 UNIVERSAL de 180° en version bifilaire brevetée – idéal pour les sources LED. Accumulateur d'énergie SuperCap intégré permettant un fonctionnement parfait même en cas de panne de courant. Une puissance de 0 W en mode veille. Une lumière sans scintillement ni papillotement quel que soit le type de source. Bouton intégré permettant une commande manuelle. Portée de 20 m. En blanc et en platine.

IR 180 UNIVERSAL

blanc

EAN 4007841 033149

vertriebsdatenblatt_artikelnummer 033149



Caractéristiques techniques

Modèle	Détecteur de présence
Dimensions (L x l x H)	30 x 80 x 80 mm
Alimentation électrique	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Technologie de détection	infrarouge passif
Emplacement	Intérieur
Lieu d'installation	mur
Montage	Montage encastré
Hauteur de montage	1,10 – 1,20 m
Portée radiale	r = 4 m (25 m ²)
Portée tangentielle	r = 20 m (628 m ²)
Portée présence	r = 4 m (25 m ²)
Angle de détection	180 °
Angle d'ouverture	90 °
Zones de commutation	96 zones de commutation
Hauteur de montage optimale	1,2 m
Cadrage mécanique	Non
Protection au ras du mur	Oui
Possibilité de neutraliser la détection par segments	Non
Cadrage électronique	Oui
Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage)	Oui
Réglage de la luminosité de déclenchement	2 – 1000 lx

Temporisation	30 s – 15 Min.
Sortie de commutation 1, charge ohmique	200 W
Sortie de commutation 1, nombre LED/tubes fluorescents	6 pcs.
Charge capacitive en µF	132 µF
Réglage de l'éclairage permanent	Non
Fonction balisage	Non
Fonctions	Bouton actif / Bouton inactif, Mode normal / mode test, Manuel ON / ON-OFF
Réglages via	Télécommande, Potentiomètres, Smart Remote
Avec télécommande	Non
Mise en réseau possible	Non
Indice de protection	IP20
Matériau	Matière plastique
Température ambiante	0 – 40 °C
Emplacement, pièce	bureau individuel, couloir / allée, espace fonctionnel / local annexe, kitchenette, cage d'escalier, WC / salle d'eau, Intérieur
Coloris	blanc
Couleur, RAL	9010
Cartes, certificats	KEMA
Garantie du fabricant	5 ans
Variante	blanc
UC1, Code EAN	4007841033149

Accessoires

EAN 4007841 034160	Cadre adaptateur IR/HF 180
EAN 4007841 034184	Cadre adaptateur IR/HF 180
EAN 4007841 034139	Cadre adaptateur IR/HF 180


IR 180 UNIVERSAL

blanc

EAN 4007841 033149

vertriebsdatenblatt_artikelnummer 033149

Zone de détection

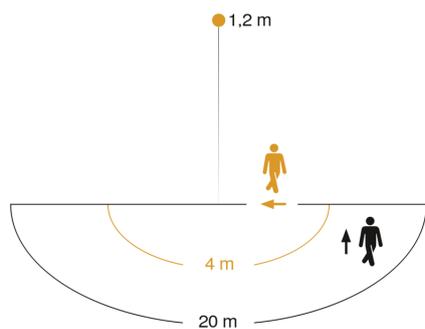

Mögliche Montagehöhe: 1,10 m – 1,20 m

Orange: radial

Schwarz: tangential

Dessin dimensionnel

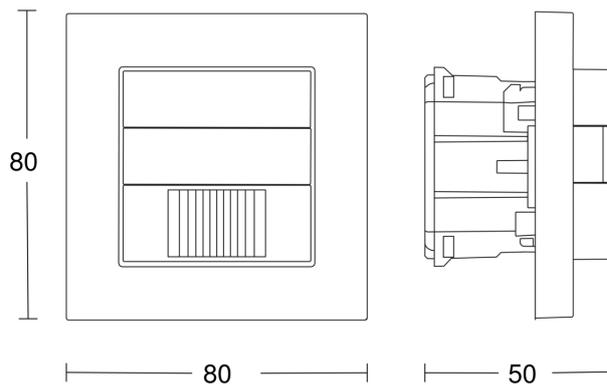


Schéma du circuit principal

