FLAT POLYMERO KREIS

672396.002 | Luminarias combinadas para la iluminación de vías de evacuación

Luminarias de techo y pared
4051859431312
D 460, H 93

Montaje en superficie de techos, Montaje en superficie de la pared
blanco

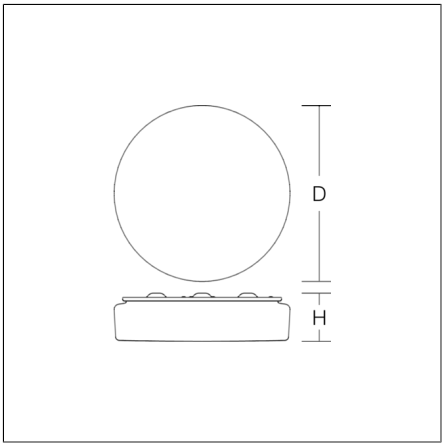

Decorativa luminaria redonda de montaje en superficie. Para iluminación de emergencia. Base de metal revestido al polvo. Difusor de material sintético opalino (PMMA) que no amarillea. Sujeción del difusor con mecanismo de cierre patentado (cierre a presión). Apto para Montaje en superficie de techos, Montaje en superficie de la pared. Equipo incluido. Adecuado para conexión a baterías centrales de emergencia.

Datos del producto

Tipo de iluminación de emergencia	**Alimentación central de emergencia**
Control	**Circuito**
Acumulador	**sin**
Tipo de conmutación	**conexión permanente**
Diámetro D	**460 mm**
Altura H	**93 mm**
Peso	**2.67 kg**
Fuente de luz	**LED**
Temperatura de color	**3000 K**
Flujo luminoso nominal, funcionamiento en red	**1850 lm**
Potencia de referencia, funcionamiento en red	**19 W**
Flujo luminoso nominal, modo de emergencia	**460 lm**
Potencia de referencia, modo de emergencia	**5,5 W**
Rendimiento del sistema	**97 lm/W**
Índice de deslumbramiento UGR	**18,7**
Ángulo de abertura	**down 123°** **up 180°**
Índice de reproducción cromática CRI	**83**
Tolerancia cromática	**3**
seguridad fotobiológica conforme a EN 62471	**Grupo de riesgo 1**
Equipo	**No necesita**
Controle	**on/off**
Tensión	**220 - 240 V / 0 Hz, 50 - 60 Hz**
código CIE Flux / código CEN Flux	**42 73 92 86 100**
Tipo de protección	**IP 40**
Clase de protección	**I**
Ensayo del hilo incandescente	**650°C - 30 segundos**
Resistencia al impacto	**IK03**
Temperatura ambiente en conexión permanente	**-10 °C ... + 35 °C**
Marca de conformidad	**CE, EAC**

Piezas de recambio

08-311600.002
Difusor de repuesto

© RZB Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH | www.rzb-lighting.com | Nos reservamos el derecho de introducir modificaciones técnicas | versión del 28.09.2024