



# PAR16

722221.0031 | Projecteurs de jardin

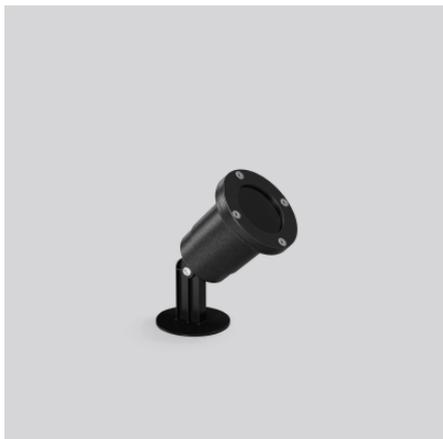

Projecteurs de jardin  
4051859804512  
L 157, B 98, H 275

Piquet  
anthracite métallisé (DB703)

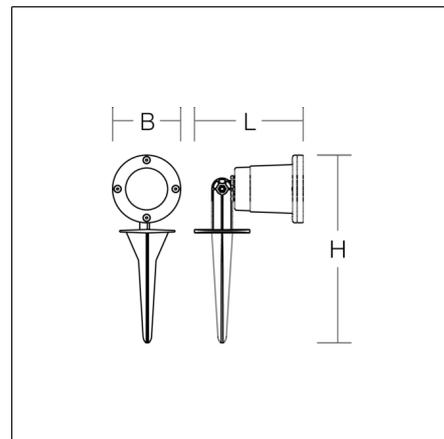

Projecteurs de jardin avec piquet pour le sol. Corps en aluminium injecté traité époxy. Verre de sécurité clair. Piquet en matière synthétique renforcé à la fibre. Module LED tension secteur interchangeable. Avec câble d'alimentation 3 m et fiche Schuko incluse.

## Données du produit

Longueur L	157 mm
Largeur B	98 mm
Hauteur H	275 mm
Poids	0.95 kg
Source de lumière	LED
Température de couleur	3000 K
Flux lumineux utile	140 lm
Puissance du système	4.4 W
Efficacité lumineuse	32 lm/W
Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (4H 8H)	24,8
Angle de rayonnement	102°
Indice de rendu des couleurs (CRI)	80
Tolérance de couleur	3
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471	Groupe de risque 1
Appareillage	Non nécessaire
Contrôle	on/off
Tension	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Luminaires sur sécurité B10A	20
Luminaires sur sécurité B16A	25
CIE Flux Code / CEN Flux Code	52 84 98 100 100
Degré de protection	IP 55
Classe de protection	I
Test au fil incandescent	960°C
Résistance aux chocs	IK04
Température ambiante	-20 °C ... + 35 °C
Marques de sécurité	
Marque de conformité	CE, EAC