


MEGA CONE

672551.0031.1.89 | Kombinierte Leuchten zur Rettungswegbeleuchtung



Pollerleuchten
4051859764281
D 115, H 1035

Stand
anthrazit metallic (DB703)

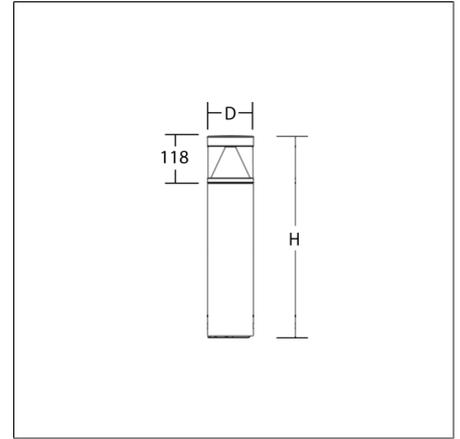

Dekorative zylindrische Pollerleuchte mit innovativem Gehäusekonzept und hochwertiger LED-Optik. Zur Rettungswegbeleuchtung. Pollerstandrohr \varnothing 115 mm aus korrosionsbeständigem, pulverbeschichteten Aluminium mit voll umschlossenem Befestigungssockel aus Edelstahl. Korrosionsfreier Leuchteneinsatz aus Dualcompound Spritzguss mit integriertem Dichtungselastomer. Mit Membranventil zur Vermeidung von Kondenswasser. Abdeckung aus pulverbeschichtetem Aluminium-Druckguss mit klarem Glaszylinder und Konusreflektor. Anschlussdose am Sockel max. $2 \times 3 \times 2,5$ mm² für Durchgangsverdrahtung. Betriebsgerät integriert. Zum Anschluss an zentrale Sicherheitsstromversorgung geeignet. Mit Überwachungsbaustein AC-Control für LUXIFAIR Zentralbatterie-Anlagen.

Produktdaten

Art der Sicherheitsbeleuchtung	Zentrale Notstromversorgung
Überwachung	Luxifair AC-Control
Akku	ohne
Schaltungsart	NL Dauerschaltung
Durchmesser D	115 mm
Höhe H	1035 mm
Gewicht	5.66 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	4000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom, Netzbetrieb	800 lm
Bemessungsleistung, Netzbetrieb	11 W
Bemessungsleuchtenlichtstrom, Notbetrieb	800 lm
Bemessungsleistung, Notbetrieb	11 W
Systemeffizienz	73 lm/W
Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H)	23,8
Ausstrahlwinkel	down 142° up 180°
Farbwiedergabeindex	80
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Konverter
Steuerung	on/off
Spannung	220 - 240 V / 0 Hz, 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	39
Leuchten an Sicherung B16A	63
Leuchten an Sicherung C10A	63
Leuchten an Sicherung C16A	100
Einschaltstrom / Einschaltzeit	8 A / 5 μ s
CIE Flux Code / CEN Flux Code	22 63 90 77 100
Schutzart	IP 65
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	650 °C
Schlagfestigkeit	IK05
Umgebungstemperatur bei Dauerschaltung	-10 °C ... + 35 °C
Konformitätszeichen	CE

MEGA CONE

672551.0031.1.89 | Kombinierte Leuchten zur Rettungswegbeleuchtung



Zubehör



982103.000
Zubehör für Erdmontage