


# VARIOPLAST I

672182.003.89 | Bereitschaftsleuchten zur Rettungswegbeleuchtung



Decken- und Wandleuchten  
4051859162544  
L 320, B 186, H 80

Deckenanbau, Wandanbau  
schwarz

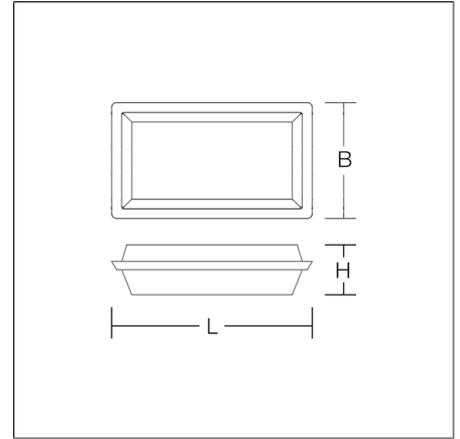

Leuchte zur Rettungswegbeleuchtung. Armatur Kunststoff (Polycarbonat). Gehäuse und Diffusor opal aus schlagzähem Kunststoff (Polycarbonat). Betriebsgerät integriert. Zum Anschluss an zentrale Sicherheitsstromversorgung geeignet. Mit Überwachungsbaustein AC-Control für LUXIFAIR Zentralbatterie-Anlagen.

## Produktdaten

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| Art der Sicherheitsbeleuchtung            | Zentrale Notstromversorgung    |
| Überwachung                               | Luxifair AC-Control            |
| Akku                                      | ohne                           |
| Schaltungsart                             | NL Dauerschaltung              |
| Länge L                                   | 320 mm                         |
| Breite B                                  | 186 mm                         |
| Höhe H                                    | 80 mm                          |
| Gewicht                                   | 0.95 kg                        |
| Lichtquelle                               | LED                            |
| Farbtemperatur                            | 4000 K                         |
| Bemessungsleuchtenlichtstrom, Netzbetrieb | 880 lm                         |
| Bemessungsleistung, Netzbetrieb           | 8,7 W                          |
| Bemessungsleuchtenlichtstrom, Notbetrieb  | 870 lm                         |
| Bemessungsleistung, Notbetrieb            | 8,5 W                          |
| Systemeffizienz                           | 101 lm/W                       |
| Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H)      | 21,7                           |
| Ausstrahlwinkel                           | down 121°/109°<br>up 180°/180° |
| Farbwiedergabeindex                       | 80                             |
| Farbkonsistenz                            | 3                              |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | Risikogruppe 0                 |
| Betriebsgerät                             | Konverter                      |
| Steuerung                                 | on/off                         |
| Spannung                                  | 220 - 240 V / 0 Hz, 50 - 60 Hz |
| Leuchten an Sicherung B10A                | 17                             |
| Leuchten an Sicherung B16A                | 27                             |
| Leuchten an Sicherung C10A                | 27                             |
| Leuchten an Sicherung C16A                | 42                             |
| Einschaltstrom / Einschaltzeit            | 27 A / 250 µs                  |
| CIE Flux Code / CEN Flux Code             | 43 73 92 94 100                |
| Schutzart                                 | IP 65                          |
| Schutzklasse                              | I                              |
| Glühdrahtprüfung                          | 960°C - 30 Sekunden            |
| Schlagfestigkeit                          | IK08                           |
| Umgebungstemperatur bei Dauerschaltung    | -10 °C ... + 40 °C             |
| Konformitätszeichen                       | CE, EAC                        |

# VARIOPLAST I

672182.003.89 | Bereitschaftsleuchten zur Rettungswegbeleuchtung

## Zubehör



982195.002  
Displayvorsatz



982354.002  
Pendelabhängung



982477.014

## Ersatzteile



08-22070.002  
Ersatzdiffusor