DEECOS P maxi

911550.003.76 | Luminarias para montaje en suspensión

Luminarias para montaje en suspensión
4051859882701
D 123, H 181

suspensión
negro intenso mate (RAL 9005)

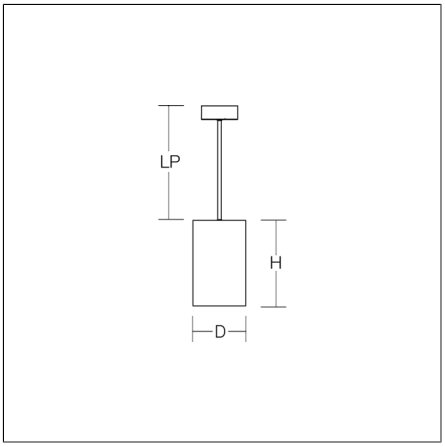

Luminaria cilíndrica de montaje en suspensión. Carcasa de aluminio inyectado revestido al polvo. Dosel de chapa de acero revestido al polvo, con fijación magnética. Sistema óptico con reflector de MIRO-SILVER de una reflexión total de luz de 98%, altamente eficaz. Se puede sustituir sin herramientas. Incluido LED especial para iluminar productos cárnicos (Meat plus), rojo intenso. Cable de suspensión 2 m, acortable. Convertidor de excelentes propiedades que evita los efectos flicker y estroboscópico. Accesorios que se pueden montar sin herramienta: reflectores y lentes intercambiables, panel antideslumbrante, difusor transparente o mate, anillo blanco. Accesorio de suspensión empotrado para efecto decorativo.

Datos del producto

Diámetro D	**123 mm**
Altura H	**181 mm**
Longitud de suspensión LP	**2000 mm**
Peso	**1.64 kg**
Fuente de luz	**LED**
Temperatura de color	**meat +**
Flujo luminoso nominal	**2200 lm**
Potencia de referencia	**33 W**
Rendimiento del sistema	**67 lm/W**
Índice de deslumbramiento UGR	**12,2**
Ángulo de abertura	**17°**
Vida útil	**50000 h (L90/B10)**
Índice de reproducción cromática CRI	**92**
Tolerancia cromática	**3**
seguridad fotobiológica conforme a EN 62471	**Grupo de riesgo 1**
Equipo	**Convertidor regulador**
Controle	**DALI**
Tensión	**220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz**
luminarias en el fusible B10A	**21**
luminarias en el fusible B16A	**34**
luminarias en el fusible C10A	**35**
luminarias en el fusible C16A	**57**
Corriente de conexión / Tiempo de conexión	**18 A / 250 µs**
código CIE Flux / código CEN Flux	**100 100 100 100 100**
Tipo de protección	**IP 20**
Clase de protección	**I**
Ensayo del hilo incandescente	**650 °C**
Resistencia al impacto	**IK06**
Temperatura ambiente	**5 °C ... + 35 °C**
Marca de conformidad	**CE, EAC**

© RZB Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH | www.rzb-lighting.com | Nos reservamos el derecho de introducir modificaciones técnicas | versión del 02.10.2024

DEECOS P maxi

911550.003.76 | Luminarias para montaje en suspensión

Accesorio

982373.003
Lente spot

982373.023
Lente flood

982374.000
Difusor, claro

982422.002
Anillo de material sintético blanco para la lente.

982372.013
Reflector medium

982372.033
Reflector wide flood

982649.002
Cristal decorativo opal mate

982373.013
Lente medium



982375.003
Celosía de panal para antideslumbramiento

982374.010
Difusor, satinado

982372.003
Reflector spot

982372.023
Reflector flood

982420.002
Anillo de material sintético blanco para el reflector.

982650.002
Cristal decorativo opal mate