


PASCALA round

901557.004.2.76 | Inbouwdownlights



Inbouwdownlights
4051859429449
D 241, H 2

Plafondmontage (inbouw)
zilver, mat (ca. RAL 9006)

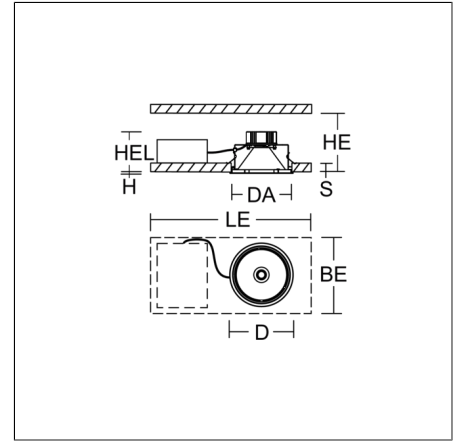

Hoogwaardige inbouwdownlight.. Draagbeugel plaatstaal verzinkt. Interne ring en afsluitring spuitgietaaluminium. Schitterende corona aan het lichtuittredingsvlak door de speciaal gevormde ring van spuitgietaaluminium als reflectorafsluiting.. Reflectormateriaal MIRO-SILVER® met 98% totale lichtreflectie. Gepatenteerde ronde constructie gevormd als kegelstomp. Tunable white dynamisch instelbaar van 2700 K tot 6500 K. Inbouw zonder gereedschap door veerbevestiging. Bedrijfsapparaten in aparte apparaatbox met aangesloten verbindingkabel. Met aansluitkabel 400 mm. Doos voor doorvoerbedrading (5-polig) verkrijgbaar als toebehoren. Mogelijke accessoires - apart bestellen: Uitgebreid aanbod aan toebehoren-schijven - kunnen achteraf gereedschaploos worden gemonteerd. Met de juiste afdekplaten bereikt Pascala de beschermingsgraad IP 54.

Productgegevens








Diameter D	241 mm
Hoogte H	2 mm
Inbouwdiameter DA	228 mm
Armatuur: inbouwhoogte HEL	156 mm
Plafonddikte S	6-35 mm
Installatieruimte lengte L	340 mm
Installatieruimte breedte BE	540 mm
Installatieruimte hoogte HE	160 mm
Gewicht	1.1 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	2700 - 6500 K
Effectieve lichtstroom	2650...2900 lm
Systeemvermogen	30...31 W
Armatuur efficiëntie	88...97 lm/W
Uitstralingshoek	54°
Levensduur	50000 h (L80/B10)
Kleurweergave-index CRI	80
Kleurtolerantie	4
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Converter dimbaar
Controle	DALI
Spanning	220 - 240 V / 0 Hz, 50 - 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	18
Armaturen aan zekering B16A	30
Armaturen aan zekering C10A	31
Armaturen aan zekering C16A	51
Inschakelstroom / Inschakeltijd	29 A / 153 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	94 99 100 100 100
Beschermingsgraad	IP 20
Beschermingsklasse	II
Gloeidraadtest	850°C - 30 seconden
Slagvastheid	IK03
Omgevingstemperatuur	-20 °C ... + 40 °C
Veiligheidsmarkering	De inbouwarmatuur niet afdekken!
Conformiteitsmerkteken	CE, EAC

PASCALA round

901557.004.2.76 | Inbouwdownlights














Toebehoren

	981753.002 Afdekglas IP54, helder		981753.004 Afdekglas IP54, helder
	981753.012 Afdekglas IP54, gesatineerd		981753.014 Afdekglas IP54, gesatineerd
	981753.022 Afdekglas IP54, centrum gesatineerd		981753.024 Afdekglas IP54, centrum gesatineerd
	981753.032 Afdekglas IP54, Rand gesatineerd		981753.034 Afdekglas IP54, Rand gesatineerd
	981758.002 Decoratief voorzetglas, onderhangend, gesatineerd		981758.010 Decoratief voorzetglas, onderhangend, centrum gesatineerd
	981758.020 Decoratief voorzetglas, onderhangend, Rand gesatineerd		981754.002 Decoratieve ring, gesatineerd
	981754.004 Decoratieve ring, gesatineerd		981754.042 Decoratieve ring, groen
	981754.044 Decoratieve ring, groen		981754.052 Decoratieve ring, blauw
	981754.054 Decoratieve ring, blauw		981754.062 Decoratieve ring, geel
	981754.064 Decoratieve ring, geel		981757.002 Design-decoratieglas-afdekking IP54, helder
	981757.004 Design-decoratieglas-afdekking IP54, helder		981757.012 Design-decoratieglas-afdekking IP54, gesatineerd
	981757.014 Design-decoratieglas-afdekking IP54, gesatineerd		981757.022 Design-decoratieglas-afdekking IP54, deels gemat-teerd
	981757.024 Design-decoratieglas-afdekking IP54, deels gemat-teerd		981757.032 Design-decoratieglas-afdekking IP54, deels gemat-teerd

PASCALA round

901557.004.2.76 | Inbouwdownlights



	981757.034 Design-decoratieglas-afdekking IP54, deels gemat- teerd		981895.002 Afdekschijf veiligheidsglas (IP 54), helder
	981895.004 Afdekschijf veiligheidsglas (IP 54), helder		981895.012 Afdekschijf veiligheidsglas (IP 54), gesatineerd
	981895.014 Afdekschijf veiligheidsglas (IP 54), gesatineerd		981895.022 Afdekschijf veiligheidsglas (IP 54), centrum gesati- neerd
	981895.024 Afdekschijf veiligheidsglas (IP 54), centrum gesati- neerd		981895.032 Afdekschijf veiligheidsglas (IP 54), Rand gesatineerd
	981895.034 Afdekschijf veiligheidsglas (IP 54), Rand gesatineerd		981896.002 Decoratieve ring, gesatineerd
	981896.004 Decoratieve ring, gesatineerd		981896.042 Decoratieve ring, groen
	981896.044 Decoratieve ring, groen		981896.052 Decoratieve ring, blauw
	981896.054 Decoratieve ring, blauw		981896.062 Decoratieve ring, geel
	981896.064 Decoratieve ring, geel		981899.002 Design-decoratieglas-afdekking IP54, helder
	981899.004 Design-decoratieglas-afdekking IP54, helder		981899.012 Design-decoratieglas-afdekking IP54, gesatineerd
	981899.014 Design-decoratieglas-afdekking IP54, gesatineerd		981899.022 Design-decoratieglas-afdekking IP54, deels gemat- teerd
	981899.024 Design-decoratieglas-afdekking IP54, deels gemat- teerd		981899.032 Design-decoratieglas-afdekking IP54, deels gemat- teerd
	981899.034 Design-decoratieglas-afdekking IP54, deels gemat- teerd		982703.002 Doos voor doorvoerbedrading
	982552.002 Renovatiefraam voor inbouwarmaturen		