


# BASIC BALL

312116.002.76 | Pendelarmaturen



Pendelarmaturen  
4051859164739  
D 350, H 350

pendelmontage  
wit

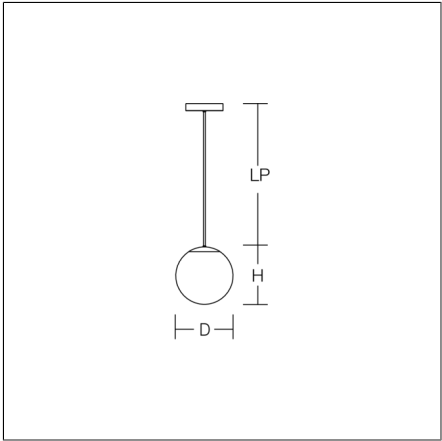

Pendelarmatuur in tijdloos klassiek boldesign. Behuizing metaal verchroomd. Plafondcup metaal verchroomd. Diffusor mondgeblazen opaalglas zijdemat. Schaduwwrije, homogene en zachte verlichting. Inclusief montageplaat met aansluitklem en bevestigingsmateriaal voor buispendel. Buispendel dient afzonderlijk besteld te worden.

## Productgegevens

|                                             |                            |
|---------------------------------------------|----------------------------|
| Diameter D                                  | 350 mm                     |
| Hoogte H                                    | 350 mm                     |
| Gewicht                                     | 6.2 kg                     |
| Lichtbron                                   | LED                        |
| Kleurtemperatuur                            | 3000 K                     |
| Effectieve lichtstroom                      | 6050 lm                    |
| Systeemvermogen                             | 49 W                       |
| Armatuur efficiëntie                        | 123 lm/W                   |
| Glare evaluatie UGR (4H 8H)                 | 21,1                       |
|                                             | down 180°<br>up 180°       |
| Uitstralingshoek                            |                            |
| Levensduur                                  | 50000 h (L80/B10)          |
| Kleurweergave-index CRI                     | 90                         |
| Kleurtolerantie                             | 2                          |
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 | Risicogroep 1              |
| Bedrijfsapparaat                            | Converter dimbaar          |
| Controle                                    | DALI                       |
| Spanning                                    | 220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz |
| Armaturen aan zekering B10A                 | 4                          |
| Armaturen aan zekering B16A                 | 7                          |
| Armaturen aan zekering C10A                 | 7                          |
| Armaturen aan zekering C16A                 | 12                         |
| Inschakelstroom / Inschakeltijd             | 40 A / 400 µs              |
| CIE Flux Code / CEN Flux Code               | 24 50 75 56 100            |
| Beschermingsgraad                           | IP 40                      |
| Beschermingsklasse                          | I                          |
| Gloeidraadtest                              | 750 °C                     |
| Slagvastheid                                | IK02                       |
| Omgevingstemperatuur                        | -25 °C ... + 35 °C         |
| Conformiteitsmerkteken                      | CE, EAC                    |

## Toebehoren



981222.000  
Adapter, aluminium



981230.0044  
Verbindingsmof M13 x 1 verchroomd

# BASIC BALL

312116.002.76 | Pendelarmaturen



## Modules



982229.0044  
Buispendel (inkortbaar) 1000 mm



982230.0044  
Buispendel (inkortbaar) 1500 mm



982231.0044  
Buispendel (inkortbaar) 2000 mm

## Onderdelen



05-311012.002  
Reserveglas