




Klokarmaturen
4051859699576
L 406, B 397, H 110

Universele montage
zilver, mat (ca. RAL 9006)

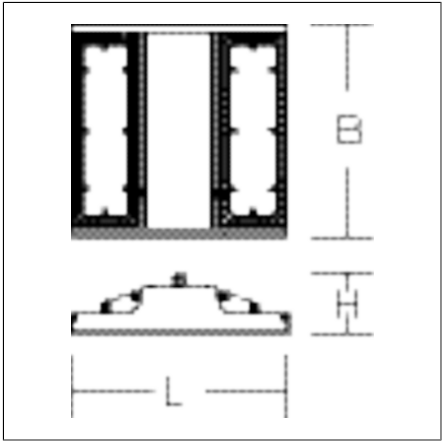

Platte halstraler voor ketting- of kabelophanging met 2 zwenkbare LED-modules. Behuizing spuitgietaluminium en plaatstaal gepoedercoat. Geperfectioneerd thermomanagement dankzij speciaal design van de armatuur. 'Zelfreinigend' koelelement voor constante warmteafvoer. Afdekking kunststof (polycarbonaat, slagvast) met geïntegreerd vierrijig lenzenstelsel. LED-modules $\pm 30^\circ$ zwenkbaar voor optimale verlichting. Standaard geleverd met haak om een kabel of ketting aan te hangen (te leveren door de installateur). Met 5-polige aansluitkabel (1,5 m). Op aanvraag met geïntegreerde bewegingsmelder en lichtsensor voor daglichtregeling. Balbestendig volgens DIN 18032-03 (uitgezonderd pendelafhangend via stalen kabel). Armatuur met een beperkte oppervlaktetemperatuur conform NEN EN 60598-2-24 voor de toepassing in een omgeving waar rekening moet worden gehouden met de afzetting van geleidend stof op de armaturen.

Productgegevens

Lengte L	406 mm
Breedte B	397 mm
Hoogte H	110 mm
Gewicht	8.44 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	4000 K
Effectieve lichtstroom	17700 lm
Systeemvermogen	117 W
Armatuur efficiëntie	151 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	23,4
Uitstralingshoek	55°/57°
Levensduur	50000 h (L80/B10)
Kleurweergave-index CRI	80
Kleurtolerantie	3
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Converter dimbaar
Controle	DALI
Spanning	220 - 240 V / 0 Hz, 50 - 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	5
Armaturen aan zekering B16A	8
Armaturen aan zekering C10A	8
Armaturen aan zekering C16A	13
Inschakelstroom / Inschakeltijd	53 A / 300 μ s
CIE Flux Code / CEN Flux Code	85 97 100 100 100
Beschermingsgraad	IP 65
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	850°C - 30 seconden
Slagvastheid	IK05
Omgevingstemperatuur	-30 °C ... + 55 °C
Veiligheidsmarkering	Balvast conform DIN 18032-03.
Conformiteitsmerkteken	CE, EAC


Toebehoren




982642.000
Pendelmontage - Draadpendelset



982689.002
Montagetoehoren voor pendelset



982642.010
Pendelmontage - Kettingpendelset



982691.014
Plafond- en wandhouder