


MEGA CONE

612163.0031.1.76 | Lichtpaaltjes



Lichtpaaltjes
4051859932949
D 115, H 1035

vrijstaand
antraciet metallic (DB703)

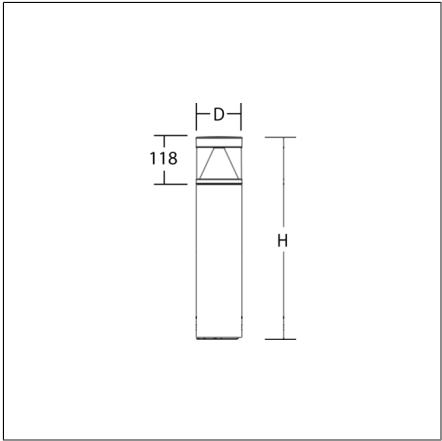

Decoratief cilindrisch lichtpaaltje met innovatief behuizingsconcept en hoogwaardige LED-optiek. Paal Ø 115 mm van corrosiebestendig, gepoedercoat aluminium met volledig omsloten bevestigingssokkel van roestvrij staal. Corrosiebestendig binnenwerk voor armatuur, spuitgietwerk van dual compound met geïntegreerd afdichtend elastomeer. Standaard met membraanventiel ter voorkoming van condenswater. Zeewaterbestendige coating. Afdekking van gepoedercoat spuitgietaluminium met heldere glascilinder en conusreflector. De robuuste bevestigingssokkel van roestvrij staal zorgt voor een altijd stabiele stand. Slobgaten in de sokkel voor de latere, eenvoudige uitlijning van de armatuur. Converter ingebouwd. Aansluitleiding af fabriek voorgemonteerd.

Productgegevens

Diameter D	115 mm
Hoogte H	1035 mm
Gewicht	4.85 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	4000 K
Effectieve lichtstroom	800 lm
Systeemvermogen	10 W
Armatuur efficiëntie	80 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	23,5
	down 143° up 180°
Uitstralingshoek	
Levensduur	60000 h (L80/B50)
Kleurweergave-index CRI	80
Kleurtolerantie	3
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Converter dimbaar
Controle	DALI
Spanning	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	80
Armaturen aan zekering B16A	130
Inschakelstroom / Inschakeltijd	5 A / 100 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	22 61 87 73 100
Beschermingsgraad	IP 65
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	650 °C
Slagvastheid	IK05
Omgevingstemperatuur	-20 °C ... + 50 °C
Conformiteitsmerkteken	CE, EAC

Toebehoren



982103.000
Toebehoren voor grondmontage



982981.003
Aftakdoos-H met trekontlastingen.

MEGA CONE

612163.0031.1.76 | Lichtpaaltjes



982974.003

Onderdelen



982527.0031
Armatuurkop, antraciet