


# FLAT SLIM disc

312682.004.19 | Decken- und Wandleuchten



Decken- und Wandleuchten  
4051859942382  
D 380, H 75

Deckenanbau, Wandanbau  
silber, matt (ca. RAL 9006)

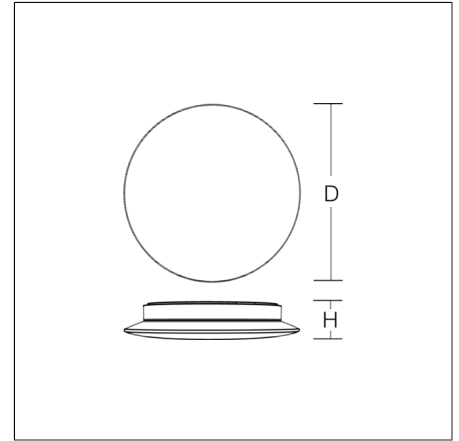


Dekorative runde LED Anbauleuchte für den Innen- und Außenbereich. Armatur Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Serienmäßig mit Gore™ Protective Vents Membranventil zur Kondenswasservermeidung. Mundgeblasenes Drei-Schicht-Opalglas (Triplex-Glas) seidenmatt. Glasbefestigung mit Bajonettverschluss. Homogene Ausleuchtung durch Einsatz von LED-Flächenmodulen. Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau. Einfachste Installation durch Plug & Play Stecksystem. Der rückseitig große Anschlussraum für die komfortable Verlegung der Anschlussleitung eignet sich auch perfekt für Durchgangsverdrahtung. MultiLumen: Einstellbarkeit des Leuchtenlichtstroms in 2 Stufen. Werkseitig auf höchsten Leuchtenlichtstrom voreingestellt. MultiColour: Farbtemperatur 3000 K oder 4000 K mit Schaltelement individuell einstellbar. Werkseitig auf 3000 K eingestellt. Mit integriertem HF-Bewegungsmelder und Lichtsensor. Funktionsparameter des Bewegungsmelders (Deckenmontage von bis zu 4,0 m bzw. Wandmontage von bis zu 2,5 m); HF-Melder 5,8 GHz. Erfassungswinkel 30°-150°. Erfassungsbereich bis zu 6 m radial, abhängig von Montagesituation und Diffusor/Abdeckung. Haltezeit, Tageslichtschwellenwert und Empfindlichkeit über Dip-Schalter einstellbar. Als Masterleuchte bis 400 W (ohmsche Last), 300 VA (LED) schaltbar.

Produktdaten

|                                           |                             |
|-------------------------------------------|-----------------------------|
| Durchmesser D                             | 380 mm                      |
| Höhe H                                    | 75 mm                       |
| Gewicht                                   | 2.7 kg                      |
| Lichtquelle                               | LED                         |
| Farbtemperatur                            | 3000 K   4000 K             |
| Bemessungsleuchtenlichtstrom              | 3000 K: 1150 lm   2450 lm   |
|                                           | 4000 K: 1150 lm   2500 lm   |
| Bemessungsleistung                        | 3000 K: 11 W   24 W         |
|                                           | 4000 K: 11 W   24 W         |
| Systemeffizienz                           | 3000 K: 105 lm/W   102 lm/W |
|                                           | 4000 K: 105 lm/W   104 lm/W |
| Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H)      | 3000 K: 18,4   21,1         |
|                                           | 4000 K: 18,4   21,1         |
| Ausstrahlwinkel                           | down 116°                   |
|                                           | up 130°                     |
| Lebensdauer                               | 50000 h (L90/B50)           |
| Farbwiedergabeindex                       | 80                          |
| Farbkonsistenz                            | 3                           |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | Risikogruppe 1              |
| Betriebsgerät                             | Konverter                   |
| Steuerung                                 | Sensorik                    |
| Spannung                                  | 220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz  |
| Leuchten an Sicherung B10A                | 31                          |
| Leuchten an Sicherung B16A                | 50                          |
| Leuchten an Sicherung C10A                | 52                          |
| Leuchten an Sicherung C16A                | 85                          |
| Einschaltstrom / Einschaltzeit            | 5 A / 50 µs                 |
| CIE Flux Code / CEN Flux Code             | 44 75 93 79 100             |
| Schutzart                                 | IP 65                       |
| Schutzklasse                              | I                           |
| Glühdrahtprüfung                          | 960 °C                      |
| Schlagfestigkeit                          | IK02                        |
| Umgebungstemperatur                       | -20 °C ... + 35 °C          |
| Sicherheitszeichen                        | D-Zeichen                   |
| Konformitätszeichen                       | CE, EAC                     |

Ersatzteile



982971.002  
Ersatz-LED-Modul



982902.002  
Ersatzglas