




Wandarmaturen
4051859700821
L 100, B 154, H 311

Wandmontage
zilver, mat (ca. RAL 9006)

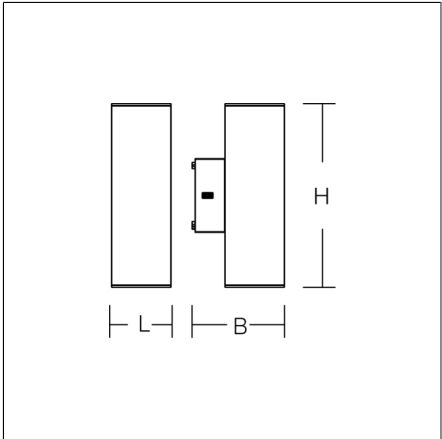


Wallscaping: Elegante en innovatieve wandarmatuur voor de accentverlichting. Behuizing van corrosiebestendig spuitgietaluminium, zee-waterbestendig gepoedercoat. Standaard met membraanventiel ter voorkoming van condenswater. Afdekking van keramisch gecoat enkel veiligheidsglas en bajonetsluiting. Lichtuittreding naar boven en beneden, superspot/wide flood. Wandbevestiging buiten het afgedichte gedeelte met compensatie van de tolerantie bij de boorgaten. Schroefloze armatuurbevestiging door middel van het RZB Gravalock®-systeem. Elektrische aansluiting met steekklemme op de wandsokkel (quick connector). Invoer voor twee kabels voor doorlussen.

Productgegevens

Lengte L	100 mm
Breedte B	154 mm
Hoogte H	311 mm
Gewicht	3.65 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	3000 K
Effectieve lichtstroom	220 lm
Systeemvermogen	6.2 W
Armatuur efficiëntie	35 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	10,4
Uitstralingshoek	down 25°/26°/27°/26° up 14°/2°/25°/2°
Levensduur	50000 h (L70)
Kleurweergave-index CRI	80
Kleurtolerantie	3
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 2
Bedrijfsapparaat	Converter
Controle	on/off
Spanning	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	39
Armaturen aan zekering B16A	63
Armaturen aan zekering C10A	39
Armaturen aan zekering C16A	63
Inschakelstroom / Inschakeltijd	30 A / 30 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	93 99 100 61 100
Beschermingsgraad	IP 65
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	960 °C
Slagvastheid	IK07
Omgevingstemperatuur	-20 °C ... + 40 °C
Conformiteitsmerkteken	CE, EAC

Toebehoren



982769.003
Veiligheidsglas. Blinde afdekking.



982769.023
Veiligheidsglas. Centrum gesatineerd d64 mm.



982769.043
Veiligheidsglas. centrum helder 45x45 mm.



982769.013
Veiligheidsglas. Centrum helder d64 mm.



982769.033
Veiligheidsglas. Centrum helder, lens Superspot van
geperst glas.

Onderdelen



982769.033
Veiligheidsglas. Centrum helder, lens Superspot van
geperst glas.



982769.043
Veiligheidsglas. centrum helder 45x45 mm.