


Tehnisko datu lapa

Kontaktligzda, 33°, aizsargkontakts, vienvietīga

Art.-Nr. 6120074

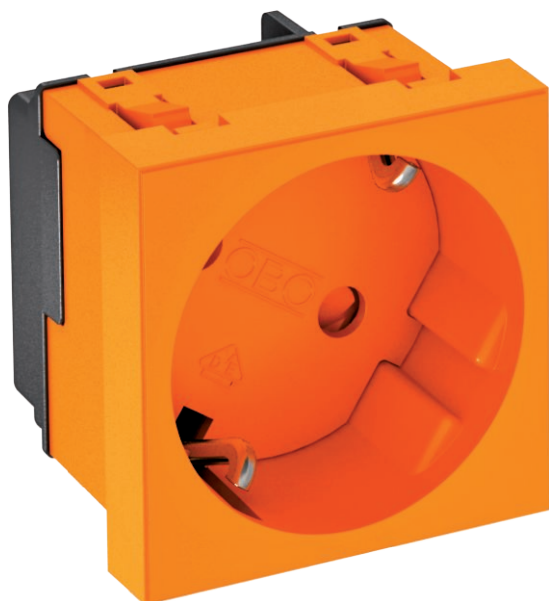

Iezemētā kontaktligzda Vienvietīga 33°, ar paaugstinātu aizsardzību pret pieskaršanos, ar kontaktspailēm, 2-polu, 16 A, 250 V~, ar savienošanas spailēm atb.



PC Polikarbonāts

Produkta papildu apraksts 2

Instalēšanai Rapid 45 kanālos, ierīču iebūvēšanas kanālos, instalācijas statīvos, grīdas sistēmās un paneļu kārbās.

Pamatdati

Art.-Nr.	6120074
Tips	STD-D3 R0R1
Dimensija	250V, 10/16A
Krāsa	dzidri oranžs
RAL numurs	2004
Materiāls	Polikarbonāts
Materiāla saīsinājums	PC
Mazākā VK vienība (VG)	1,00 gab.
Svars	4,00 kg/100 gab.



Tehnisko datu lapa

Kontaktligzda, 33°, aizsargkontakts, vienvietīga

Art.-Nr. 6120074



Tehniskie dati



Platums	45,00 mm
Augstums	45,00 mm
Dziļums	42,00 mm
Pārsegs	Galvenā plate
Atslēdzams	☐
Pieslēguma veids	Kontaktspaile
Uzdruka/markējums	bez uzdrukas
Izpildījums	Vienvietīga 33°
Izpildījums	,
Virsmas noformējums	matēts
Kontaktligzdu/slēdžu izpildījums	SCHUKO
Izpildījums	SCHUKO
Polu skaits	2,00
Vienību skaits	1,00
Moduļu skaits (moduļu konstrukcija)	0,00
Pārslēdzamo kontaktligzdu skaits	0,00
Emisijas mehānisms	☐
Stiprinājuma veids	nofiksēt
Pamatne piezīmēm	☐
Ekspluatācijas temperatūra	-5,00 - 40,00 °C
Noplūdes aizsardzība	☐
apgrūtinātiem apstākļiem (saskaņā ar VDE)	☐
Nesatur halogēnus	☒
Iebūve ar izolāciju	☐
paaugstināta pieskaršanās aizsardzība	☒
Atvāžams vāciņš	☐
Kodēšana	nē
Kontrollampīņa	☐
Ar slēdzi ieslēgšanai/izslēgšanai	☐
Ar vājstrāvas drošinātāju	☐
Ar darba apgaismojumu	☐
Ar apgaismojumu orientācijai	☐
Montāžas veids	Ieriču montāžas kanāls
Nominālais spriegums	250,00 V
Nominālā strāva	16,00 A
Aizsardzības klase	citi
Speciālā strāvas padeve	bez īpašas barošanas
Kontaktligzdu modelis	Schutzkontakt
Kontaktligzdas, leņķis	33°
Caurspidīgs	☐
Pārspriegumaizsardzība	☐
Pagriezts centrālais ieliktņis	☒