

Urba Deco

THORN

96670049 UD 24L25 730 WSC-S CL2 WS1 T60T BK

LED 19W UD_24L25-730_T_WSC	ISO 9223 C3	ida GREEN STAR APPROVED	IP66 IK10	CE	T _a 35
----------------------------	----------------	----------------------------	-----------	----	-------------------

Urba Deco


Eine intelligente, elegante Architekturleuchte mit 24 LEDs, betrieben mit 250mA, Optik: Breite Anliegerstraße, Komfort (symmetrisch),.. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, Schlagfestigkeit: IK10. Leuchtendach und Sockel: Aluminiumdruckguss, (AS9U3, äquivalent zu LM24, EN AC-46000), texturiert, THORN SCHWARZ, strukturiert, (ähnlich RAL 9005 / AKZO 200). Abdeckung: Klarglas, 6 mm stark. Arme: Aluminiumdruckguss, texturiert, THORN SCHWARZ, strukturiert, (ähnlich RAL 9005 / AKZO 200), Abdeckung mit einem Schild, aus ASA-Kunststoff. Vorverdrahtet mit 1-m-Kabel. Mastaufsatzmontage auf Mast mit Ø 60 mm, Leuchte im rechten Winkel zur Straße. Inklusive LED-Modul mit 3000K

Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt.


Abmessungen: 510 x 241 x 474 mm
Leuchten Leistung: 19,3 W
Leuchten Lichtstrom: 2808 lm
Leuchten Lichtausbeute: 145 lm/W
Gewicht: 7,1 kg
Windangriffsfläche: 0.049 m²



TLG_URBD_F_MTPPDB.jpg

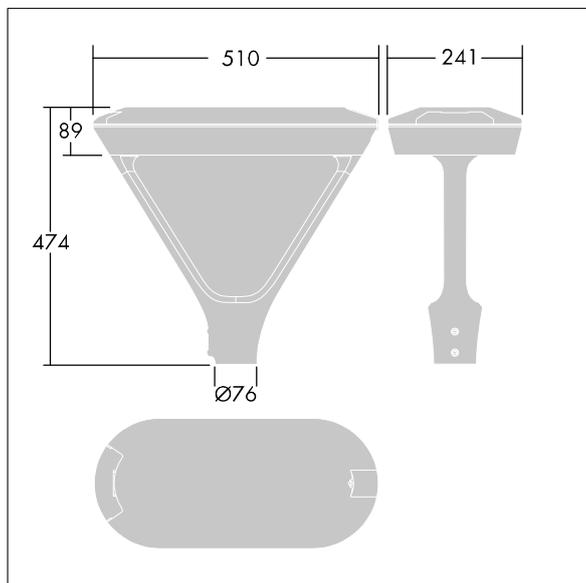

TLG_URBD_M_MTP.wmf

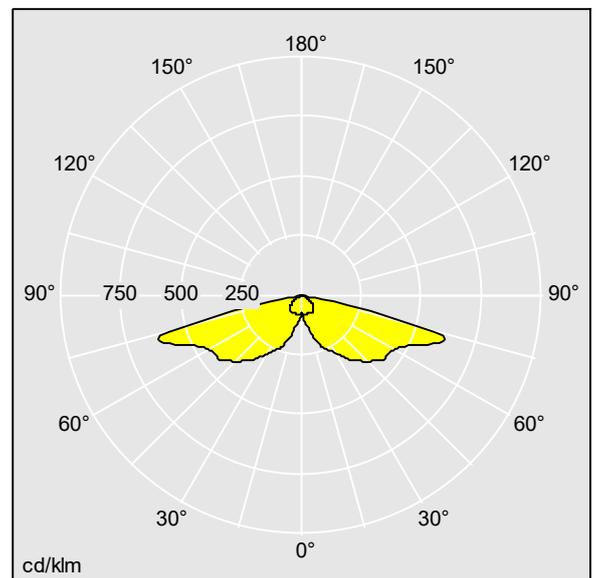

TL_UDMTPT24L25WSC-S730.ltd

Lampenposition: STD - Standard
Lichtquelle: LED
Leuchten Lichtstrom*: 2808 lm
Leuchten Lichtausbeute*: 145 lm/W
Farbwiedergabeindex min.: 70
Betriebsgerät: 1 x 87500877 LCO 40/200-1050/64 NF
C ADV3

Ähnlichste Farbtemperatur*: 3000 Kelvin
Farbortoleranz (initial MacAdam): 5
Mittlere Bemessungslebensdauer*:
L90 100000 h bei 25 °C
Leuchten Leistung*: 19,3 W
Steuerung: FO
Eta: 1,00 Eta oben: 0,03 Eta unten: 0,97

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D.

Siehe auch Zusatzinformationen auf Folgeseite

Die Produkte von Thorn Lighting unterliegen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns vor, ohne weitere Publikation technische oder formale Änderungen an unseren Produkten vorzunehmen.
© Thorn Lighting

Urba Deco

96670049 UD 24L25 730 WSC-S CL2 WS1 T60T BK

THORN

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Thorn setzt bewährte und geprüfte Komponenten von führenden Lieferanten ein. Dennoch kann es bei einzelnen LEDs während ihrer Nennlebensdauer vereinzelt zu technologisch bedingten Ausfällen kommen. Laut internationalen Standards besteht für den Nominallichtstrom und die Anschlusslast eine Toleranz von $\pm 10\%$. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C .

Die Produkte von Thorn Lighting unterliegen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns vor, ohne weitere Publikation technische oder formale Änderungen an unseren Produkten vorzunehmen.

© Thorn Lighting